



Fenster & Türen

Fenster, Türen, Verandas,
Tore, Jalousien, ...

 novatio

Wir machen das Herstellen einfacher

Made for makers

Unsere Herausforderung? Ihnen das Leben leichter zu machen.

Isolierung, Brandschutz, fugenlose Verarbeitung, neue Materialien/Trends, ... all das sind wichtige Faktoren, wenn es um den richtigen und qualitätsgerechten Einbau von Fenstern und Türen geht. Hinzu kommt, dass die Vorschriften von Jahr zu Jahr strenger werden und sich der Markt sehr schnell weiterentwickelt. Ein Partner, der auf diese rasanten technischen Entwicklungen reagieren kann, ist daher unerlässlich. Und genau das tun wir seit über 40 Jahren.

Dank unserer langjährigen Erfahrung auf dem Markt können wir uns mit Stolz als zuverlässiger Partner einiger der größten Fenster- und Türenhersteller in den Benelux-Ländern und in Europa bezeichnen. Gemeinsam mit ihnen haben wir ein umfangreiches Sortiment für die Vorbereitung, Herstellung, Montage, Reinigung und Pflege von Fenstern, Türen und Toren entwickelt.

WIRTSCHAFTLICHES UND NACHHALTIGES ARBEITEN

Unsere Lösungen helfen Ihnen, effizienter, müheloser und qualitätsgerechter zu arbeiten. Unsere Berater stehen Ihnen für die perfekte Montage, den Einbau und die Pflege Ihrer Fenster und Türen gerne zur Seite. Auf diese Weise helfen wir nicht nur Ihnen, sondern auch Ihren Kunden.

Da wir uns auf die Entwicklung sicherer, nachhaltiger und VOC-freier Produkte konzentrieren, tragen wir gerne zu einer besseren Zukunft für Sie und die Umwelt bei.

novatio.com/fenster-und-turen

Für jede Anwendung die perfekte Lösung


Mit mehr als 1.000 Produkten in unserem Sortiment haben wir für jede Aufgabenstellung die passende Lösung. Und kann Ihr Problem nicht mit einem bereits vorhandenen Produkt gelöst werden? Dann werden wir gemeinsam mit Ihnen die ideale Lösung entwickeln.

Für unser Fenster- und Türensoriment haben wir eine Reihe von Spitzenprodukten ausgewählt, die für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden können. Wir unterteilen diese Produkte in 3 Anwendungsbereiche.



Vorbereitung

Seite 4

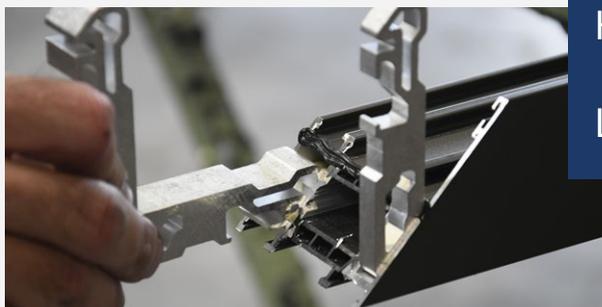

Herstellung & Montage

Seite 10

Leitfaden für Klebstoffe

Seite 20



Reinigung, Pflege und Schutz

Seite 22



Werkzeuge und Zubehör

Seite 28

A close-up photograph of a white window frame. The frame is slightly out of focus, with a sharp focus on the edge where a layer of white adhesive residue is visible. The background is blurred, showing a workshop or factory setting with various equipment and materials.

Vorbereitung

Ein häufiger Grund für eine Lockerung der Klebeverbindung ist eine schlechte Vorbereitung der Fenster- und Türprofile. Eine gute Entfettung der Oberfläche und die anschließende Vorbehandlung mit der richtigen Grundierung garantieren eine hochwertige und dauerhafte Verbindung.



Gebinde
Flasche 1L
Kanister 5L

FA CLEAN

REINIGER FÜR ORGANISCHE FLECKEN

- ▶ **Schäumende Wirkung für die Oberflächenreinigung und/oder vertikale Anwendungen**
- ▶ **Flüssig für die gründliche Reinigung**
- ▶ **Ohne Scheuermittel und daher sicher für alle Materialien**
- ▶ **Abspülen ist nicht erforderlich**

Selbst die hochwertigsten Oberflächen sind heutzutage schwieriger zu reinigen, was bedeutet, dass makroskopische Verunreinigungen tiefer in die Poren eindringen können. Es ist daher wichtig, sie zunächst mit einem Flüssigreiniger zu reinigen, der diese Verschmutzung aufgrund seiner Durchdringungskraft entfernen kann.

Dank seiner starken Wirkung und einfachen Handhabung hinterlässt er keine Flecken und Streifen, und ein Abspülen ist nicht erforderlich.

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

- Entfernt den unsichtbaren Film, den die zuvor im Produktionsprozess verwendeten Reinigungsmittel hinterlassen haben
- Erster Reiniger bei der Tiefenreinigung
- Kraftvoller Tiefenreiniger zur Entfernung von natürlichen Verschmutzungen und Verunreinigungen wie Insekten, Fett, leichten Harzen und Gummischlieren usw.



Das sichere und vielseitige Lösungsmittel zur Entfernung von: Klebstoffen, Dichtungsmitteln, Silikonen, Öl, Fett, Wachs, Teer, Paraffin, Druckfarben usw. Aliphatisches Kohlenwasserstoff-Lösungsmittel, sicher in der Anwendung auf den meisten Materialien wie lackierten Oberflächen, Vinyl, Glas, Gummi, Resopal, Textilien, den meisten Kunststoffen usw.



Gebinde
Sprühdose 500ml

SAFETY CLEAN

REINIGER FÜR CHEMISCHE VERUNREINIGUNGEN

- ▶ **Sicher und schnell**
- ▶ **Gründliche Reinigung ohne Rückstände**
- ▶ **Bildet keine Oxidschicht auf Leichtmetallen**

Fingerabdrücke und Flecken, die z. B. durch Silikon verursacht werden, lassen sich nur schwer entfernen. Die Reinigung von eloxiertem Aluminium erfordert eine spezielle Vorbehandlung. Eloxiertes Aluminium muss sorgfältig gereinigt werden, zuerst mit Safety Clean und dann mit Multif foam. Safety Clean entfernt die anorganischen Rückstände, die nach dem Eloxiervorgang zurückbleiben. Fingerabdrücke und Flecken von Silikon oder Öl sollten ebenfalls mit Safety Clean entfernt werden.

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

- Endbearbeitung von Fugenmasse
- Entfernung von nicht ausgehärtetem Silikon, alten Klebstoffresten von Klebebändern

MULTIFOAM

SCHAUMREINIGER FÜR NATÜRLICHE
VERSCHMUTZUNGEN

- ▶ **Vorbereitung für die Verklebung**
- ▶ **Entfernt auch Fingerabdrücke**
- ▶ **Sicher auf Glas, Spiegeln, Farbe usw.**

Eine häufige Ursache für Probleme mit Klebstoffen ist ein unsichtbarer Film aus Hautfett und atmosphärischen Ablagerungen. Multifoam entfernt den Film schnell und effektiv. Dies macht Multifoam auch zum perfekten Reiniger für Türen, Fenster, massive Industrietüren, Tore usw.

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

- Reinigung und Entfettung von Glas und Plexiglas, Fenster- und Türprofilen und Toren
- Reinigung aller polierten, verchromten, lackierten und kunststoffbeschichteten Oberflächen
- Entfernung von Nikotin, Fett, Schmutz, leichten Harzen



Gebinde
Sprühdose 500ml

SEAL & BOND SPECIAL PRIMER

SCHNELLE HAFTGRUNDIERUNG FÜR
SCHWIERIGE MATERIALIEN

- ▶ **Zum Kleben, Abkleben und Streichen**
- ▶ **Transparent**
- ▶ **Hinterlässt keine Spuren oder Abdrücke**
- ▶ **Schnell und einfach**

Moderne technische Beschichtungen mit selbstreinigenden Eigenschaften sind aufgrund ihrer extrem niedrigen Oberflächenspannung sehr schwer zu verkleben.

Seal & Bond Special Primer erhöht die Oberflächenenergie, um eine starke Verbindung mit Sealtrans zu ermöglichen. Außerdem wird vor dem Anbringen des Expansionsbandes Special Primer auf die Seiten des Fensters aufgetragen.



Gebinde
Sprühdose 400ml

Peelcoat



Gebinde
Eimer 5,5L
Eimer 20L



NEU

PEELCOAT PCO-270

ABZIEHBARE SCHUTZSCHICHT

- ▶ **Zur Verwendung auf PVC, Glas, Metall und Pulverbeschichtung**
- ▶ **Einfach auftragen und entfernen**
- ▶ **Für den Innen- und Außenbereich**

Diese schnell trocknende, lösungsmittelfreie Harzemulsion bildet eine flexible Schutzschicht. Mit einem Airless-Sprühgerät oder einem weichen Pinsel auftragen. Wasserdicht sowie wind- und wetterbeständig. Peelcoat ist wie eine Folie durch einfaches Abziehen vollständig und rückstandsfrei entfernbar.

Schützt gegen:

- ▶ Auswirkungen von Bauchemikalien (z. B. PUR, Zementschleier usw.)
- ▶ Kratzer
- ▶ Risse
- ▶ Schweißspritzer
- ▶ Schleifkörner



Anwendung


Mit Farbpinself

Mit einem weichen Pinsel in 2 bis 3 Durchgängen kreuzweise auftragen. Tragen Sie die nächste Schicht auf, wenn die vorherige Schicht berührungstrocken ist (nach 2 bis 8 Std.).

Mit Sprühgerät

Anwendung der Airless-Pistole: Spritzdruck 100-150 bar, Strahl 0,38 mm bis 0,48 mm. Schützen Sie Lüftungsgitter, Jalousien, Schiebefensterbürsten und andere empfindliche Materialien oder Strukturen, indem Sie sie gut abdecken.



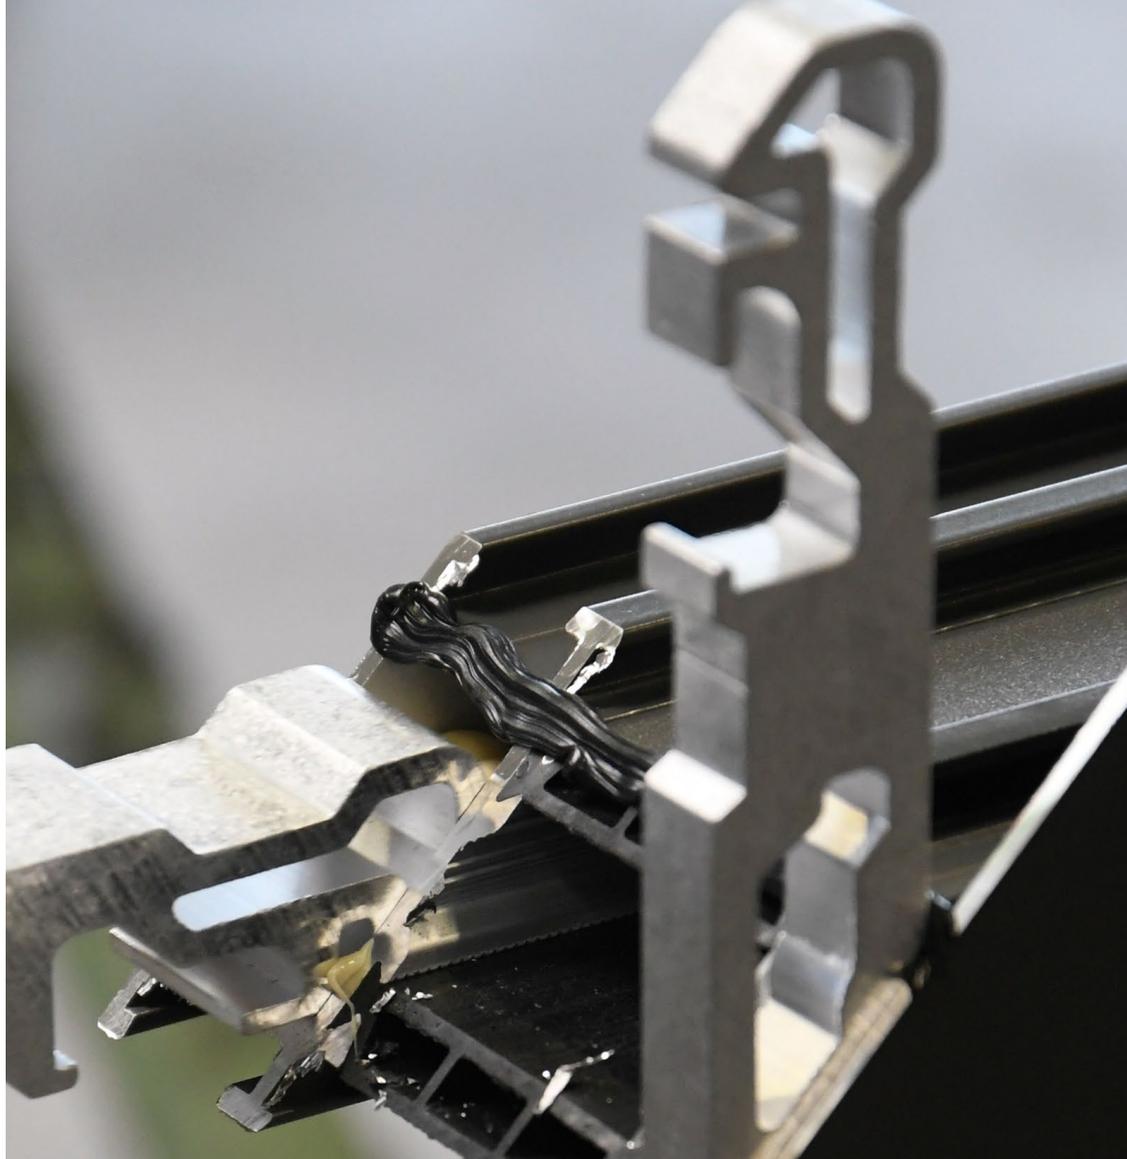

Fertigung & Montage

Nach einer gründlichen Vorbereitung der Profile können Sie mit der Fertigung oder Montage beginnen. Aushärtungszeit, Flexibilität und Festigkeit des Klebers spielen eine wichtige Rolle für ein hochwertiges Endergebnis. Unser vielfältiges Angebot bietet für jede Anforderung die passende Lösung.

PU CONSTRUCT

GEHRUNGSKLEBER FÜR ALUMINIUM-ECKWINKEL

- ▶ **1-Komponenten-PU mit direkter Verklebung**
- ▶ **Extrem stark, alterungs- und witterungsbeständig**
- ▶ **IFT Rosenheim Tests für Eckverbindungen: 15-003540-PR01**

Bei der Montage von Fensterprofilen ist die Festigkeit der Eckverbindung entscheidend. PU Construct klebt, dichtet und füllt Aluminium-Eckstücke. Die Fließeigenschaften, das Füllvermögen und die schnelle Aushärtung ermöglichen ein zügiges Arbeiten in hoher Qualität. PU Construct ist vom IFT Rosenheim für die Stabilität von Eckverbindungen zugelassen.

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

- Verkleben von Eckwinkeln bei der Herstellung von Fenstern und Türen



Gebinde
Beige - Kartusche 310ml

SEAL & BOND MS22 X

HIGH-TECH-ABDICHTUNG

- ▶ **Anwendbar von -10 °C bis +40 °C**
- ▶ **Stabil und elastisch**
- ▶ **Überstreichbar und schimmelresistent**
- ▶ **Umweltfreundlich und sicher**

MS22 X wurde für den Einsatz unter allen Bedingungen entwickelt: von -10 °C bis +40 °C und dort, wo ausgezeichnete Haftung und hohe Flexibilität erforderlich sind.

MS22 X ist äußerst witterungsbeständig und resistent gegen UV-Strahlung und chemische Korrosion. Dadurch eignet es sich ideal für den Einsatz in allen Umgebungen, vom Bau bis zur Industrie.

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

- Dehnungsfugen innen und außen, sowohl horizontal als auch vertikal
- Glasversiegelung unter allen klimatischen Bedingungen
- Sanitärabdichtung mit Schimmelpilzbeständigkeit der Kategorie XS1
- Verbindungsfugen zwischen Materialien mit sehr unterschiedlichem Ausdehnungsverhalten
- Flexible Verklebung (Bewegungskapazität 20 %)



Gebinde
Schwarz - Kartusche 310ml
Weiß - Kartusche 310ml
Anthrazit - Kartusche 310ml
Hellgrau - Kartusche 310ml



Gebinde

Schwarz - Kartusche 310ml
Transparent - Kartusche 310ml

SEAL & BOND SEALTRANS

FLEXIBLE, DEKORATIVE DICHTUNGSMASSE

- ▶ **Elastisches Kleben und Abdichten**
- ▶ **Enthält keine Weichmacher**

Die perfekte Abdichtung von Gehrungsecken ist eine Grundvoraussetzung für die langfristige Aufrechterhaltung der Feuchtigkeitsbarriere und der Isolierfähigkeit der Profile. Vor allem bei strukturierten Beschichtungen ist dies keine leichte Aufgabe.

Seal & Bond Sealtrans ist ein halbtransparentes, wasser- und winddichtes Dichtungsmittel für Gehrungsfugen. In Kombination mit Special Primer gewährleistet Sealtrans eine starke Haftung auf strukturierten Lacken und anderen schwer zu verklebenden Beschichtungen.



Gebinde

Schwarz - Kartusche 250ml

SEAL & BOND MS50 2-K

SCHNELLMONTAGEKLEBER UND FUGENDICHTSTOFF

- ▶ **Dauerhaft stabil und flexibel**
- ▶ **Aushärtung bis zum Kern nach max. 3 Stunden**

Die Verklebung von Flügelverkleidungen erfordert eine schnelle Aushärtung. MS50 2-K kombiniert hervorragende Klebeeigenschaften mit einer maximalen Aushärtungszeit von 3 Stunden. Es handelt sich um ein 2-Komponenten- MS-Polymer in einer praktischen 1-Komponenten-Kartusche.

MEGAPLAST MM

STRUKTURELLE VERKLEBUNG UND REPARATUR

- ▶ **2K-Methylmethacrylat-Kleber**
- ▶ **Super-Haftung auf Kunststoff**
- ▶ **Schnelles Aushärten**
- ▶ **UV- und Lösungsmittelbeständig**
- ▶ **Stabil bis zu +150 °C**

Megaplast MM gewährleistet eine ausgezeichnete Haftung auf Strukturlacken, Aluminium und PVC (in Kombination mit Special Primer). Seine schnelle Aushärtung (15 bis 30 Minuten) macht ihn zum perfekten Kleber für die Produktion und Montage. Megaplast MM ist für den Lackier-Back-Zyklus, die Pulverbeschichtung und die Mattlackierung (200°-20 Minuten) zugelassen.

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

- Verklebung der meisten Kunststoffe, ABS, SMC, PVC, HPL, Polyester, Holz, Glas, Stein, Melamin, Ytong, Gyproc usw.



Gebinde
Kartusche 50ml

AL-FIX

SUPERSCHNELLER FARBLOSER KLEBER FÜR TRANSPARENTE VERKLEBUNGEN

- ▶ **Verklebt in nur wenigen Sekunden**
- ▶ **Sehr hohe Zug- und Scherfestigkeit und keine Schrumpfung**
- ▶ **Sparsam in der Anwendung - je dünner die Klebeschicht, desto stärker die Verbindung**

Al-fix ist ein schneller, professioneller Cyanacrylat-Kleber für die Verklebung von Fenstergummi.

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

- Al-Fix ermöglicht eine starke Verbindung zwischen den meisten verschiedenen Materialien, mit Ausnahme von Materialien, die Polyethylen, Polypropylen und Fluor enthalten. Verklebbare Materialien: ABS, Aluminium, Bakelit, Bronze, Butyl, Chloropren, Chrom, Delrin, Glas, Kupfer, Naturkautschuk, NBR, Neopren, Nitril, Phenol, Polycarbonat, Polystyrol, Porzellan, Hart-PVC, Edelstahl, Stahl.



Gebinde
Flasche 20ml

MEKO- und Isocyanat-freie Lösungen

Eine Reihe wichtiger Chemikalien wurde kürzlich von der EU als gefährliche Stoffe eingestuft. Unsere Produkte enthalten keine bekannten Schadstoffe wie Isocyanate oder MEKO. Das macht sie nicht nur umweltfreundlicher, sondern auch sicherer in der Anwendung. Ein weiterer Vorteil: Da diese Produkte frei von Schadstoffen sind, ist für ihre Anwendung keine zusätzliche Schulung erforderlich.



Gebinde
Hellgrau - Kartusche 290ml

NEU

MEKO/ISOCYANAT-FREI

FP CONSTRUCT FCP-110

1K MS HYBRID-POLYMER-KLEBER

- ▶ **Schneller Festigkeitsaufbau**
- ▶ **Griffest nach 3 Stunden**

Enthält keine Isocyanate, ist frei von bekannten toxischen Substanzen und ist nicht korrosiv. Sicher auf allen Nasslacken, Pulver- und Strukturbeschichtungen. Schneller und hoher Aufbau der Festigkeit, gute Haftung auf Aluminiumlegierungen. Die starren Verbindungen reduzieren Vibrationen und Kontaktgeräusche.

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

- Eckverklebung von gepressten Winkeln in Fenster- und Türprofilen
- MGM-170 MGM Primer kann als Booster für beschleunigte Haftfestigkeit und 100 % garantierte Aushärtung verwendet werden

NEU

MEKO/ISOCYANAT-FREI

FP CONSTRUCT 2K FCP-111

2K MS HYBRID-POLYMER-KLEBER

► Griffest nach 1 Stunde

Enthält keine Isocyanate, ist frei von bekannten toxischen Substanzen und ist nicht korrosiv. Sicher auf allen Nasslacken, Pulver- und Strukturbeschichtungen. Nach schneller und gleichmäßiger Aushärtung gute Haftung auf Aluminiumlegierungen und PVC. Die starren Verbindungen reduzieren Vibrationen und Kontaktgeräusche.

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

- Eckverklebung von gepressten Winkeln in Fenster- und Türprofilen
- Flügelüberdeckende Verklebung von Türblättern und Blindblenden
- Verklebung von Glas in Aluminiumprofilen



Gebinde

Grau - Kartusche 2 x 200ml
FCP111 Mischspitze (12 Stck.)

NEU

MEKO/ISOCYANAT-FREI

EP CONSTRUCT 2K EPC-140

2K-EPOXIDKLEBER

► Lange Topfzeit

► Extrem hohe Klebefestigkeit

Enthält keine Isocyanate und ist nicht korrosiv. Sicher auf allen Nasslacken, Pulver- und Strukturbeschichtungen. Die lange Topfzeit reduziert die Notwendigkeit des Austauschs der Mischdüse. Nach gleichmäßiger Aushärtung gute Haftung auf Aluminiumlegierungen und PVC. Extrem starke und starre Verbindungen, Fenstereinbau ohne Pressen möglich.

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

- Eckverklebung von gepressten Winkeln in Fenster- und Türprofilen



Gebinde

Beige - Kartusche 2 x 200ml
EPC Mischspitze (12 Stck.)



Gebinde
Transparent - Kartusche 310ml

NEU MEKO/ISOCYANAT-FREI

FRAME SEALANT TRANS HMS-210

HYBRID-MS-POLYMER-DICHTMASSE

- ▶ Farblose Eckenabdichtung
- ▶ Eckenabdichtung von Fenster- und Türprofilen

Enthält keine Isocyanate, ist frei von MEKO und anderen bekannten toxischen Substanzen und ist nicht korrosiv. Gewährleistet eine ausgezeichnete Haftung auf Aluminium und kann überstrichen werden.

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

- Eckenabdichtung von Aluminium-Gehrungsverbindungen
- Korrosionsschutzbehandlung von Sägeschnitten



Gebinde
Hellgrau - Dose 750ml
Schwarz - Dose 750ml

NEU MEKO/ISOCYANAT-FREI

ANTICORRO ACO-210

KORROSIONSSCHUTZBEHANDLUNG FÜR ALUMINIUM-GEHRUNGSVERBINDUNGEN

- ▶ Lange Topfzeit
- ▶ Abdichtung und Schutz der Ecken
- ▶ Leicht aufzutragen mit Rolle

Dieses MS-Hybridpolymer haftet perfekt auf Aluminium, hat eine langsame Hautbildung für bequemes Arbeiten, eine gute Füllkapazität ohne zu tropfen, und Rückstände sind leicht zu entfernen.

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

- Korrosionsschutzbehandlung für Gehrungsverbindungen an Fenstern und Türen

Novatio Klebebänder

NEU

EXPANSION TAPE

EXPANSIONSBAND

- ▶ **Komprimiertes Schaumstoffband zum Abdichten**
- ▶ **Schnelle und einfache Anwendung durch langsame Expansion**
- ▶ **Dauerhaft elastisch, dauerhaft wasserdicht und UV-beständig**
- ▶ **B1 feuerfest und BG1 wind- und wasserdicht**

Expansionsband ist ein komprimiertes Expansionsband für sturmsichere Abdichtungen mit Polymerimprägnierung für Langzeitstabilität. Die BG1-Klassifizierung des Expansionsbandes garantiert vollständige Wind- und Wasserdichtigkeit (bei Schlagregen) bis Windstärke 11 in einer Bauhöhe von 100 Metern. Darüber hinaus ist das Band fast vollständig dampfföhen (Sd-Wert 0,5), was den aktuellen baulichen Anforderungen entspricht. Aufgrund seiner langsamen Expansion kann das Band von der Rolle angebracht werden. Expansionsband kann überstrichen oder verputzt werden, ist aber selbst resistent gegen UV- und Witterungseinflüsse.

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

- Abdichtung von Baufugen wie Fenster, Türen und Fassadenkonstruktionen
- Abdichtung von Dehnungsfugen in Fassaden
- Windabdichtung von Anschlussfugen und Dachausbau
- Schall- und Wärmedämmung im Fertigteilbau und Holzrahmenbau
- Alternative oder Ergänzung zu PU-Schaum (durch die Verwendung von Expansionsband beim Einbau von Fenstern entsteht ein schöner Abschluss an der Außenseite, der die Abdichtung gegen Witterungseinflüsse gewährleistet und gleichzeitig eine wirksame Barriere für PU-Schaum bildet, der als zusätzliche Isolierung aufgesprüht wird)

Gebinde

Rolle 1cm / 2mm / 12,5m
 Rolle 1cm / 3mm / 10m
 Rolle 1cm / 4mm / 8m
 Rolle 1,5cm / 3mm / 10m
 Rolle 1,5cm / 4mm / 8m
 Rolle 2cm / 4mm / 8m



TAPE CLAMP

Gebinde
 Bandklemme - 0-33mm

NEU

BUTASEAL CIRCULAR

FLEXIBLER DOPPELSEITIGER BUTYLKAUSCHUKKLEBER AUF ROLLE



Gebinde
Rolle 8mm x 5,5m

- ▶ Passt sich jeder gewünschten Form an
- ▶ Zusammendrückbar
- ▶ Verhindert das Eindringen von Wasser
- ▶ 100 % luft- und wasserdicht
- ▶ Sofortige Haftung auf den schwierigsten Materialien
- ▶ Permanente und temporäre Befestigungen

Butaseal Circular ist ein beidseitig klebendes und abdichtendes Band auf einer Rolle. Aufgrund seiner einzigartigen Zusammensetzung auf der Basis von modifizierten Butylenkautschuken ist es dauerhaft flexibel und härtet nicht aus. Butaseal Circular hat eine sehr hohe Sofortklebekraft, selbst auf schwer zu verklebenden Materialien. Passt sich perfekt an jede Oberfläche an.



Gebinde
Grau - Rolle 0,8mm x 6mm x 10m
Grau - Rolle 0,8mm x 12mm x 10m
Grau - Rolle 0,8mm x 19mm x 10m
Grau - Rolle 0,8mm x 25mm x 10m
Schwarz - Rolle 1,1mm x 12mm x 33m

NEU

HIGH TECH TAPE

DOPPELSEITIGES ACRYLKLEBEBAND

- ▶ Zur dauerhaften Befestigung an den meisten Materialien
- ▶ Sehr hohe Anfangsfestigkeit, kann aber neu positioniert werden
- ▶ UV-, feuchtigkeits-, hitze- und flüssigkeitsbeständig
- ▶ Hohe chemische Beständigkeit
- ▶ Temperaturbeständig von -30 °C bis +150 °C

Das Band hat eine geschlossene Zellstruktur und ist daher 100 % flüssigkeitsdicht und garantiert eine strukturelle Verklebung. Die Schutzfolie ist leicht zu entfernen.

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

- Sanitär- und Küchenarmaturen: Kleben aller Arten von Zubehör auf Resopal, Metall, Edelstahl, Lack, Glas, den meisten Kunststoffen, Holz usw.
- Beschriftung für Namens- und Hinweisschilder zur dauerhaften Befestigung

NEU

MUNTIN BAR TAPE MBT-110

DOPPELSEITIGES MONTAGEBAND FÜR
GLAS UND QUERLATTEN

- ▶ **Haftet auf Glas, Aluminium und Pulverbeschichtungen.**
- ▶ **Absorbiert Dehnungsunterschiede aufgrund von Temperaturschwankungen**
- ▶ **Dauerhaft UV-beständig**
- ▶ **0,4 mm dick**

Doppelseitiges Acrylklebeband, geeignet für Innen- und Außenanwendungen. Der PE-Schaumkern absorbiert Ausdehnungsschwankungen. Beständig gegen extreme Temperaturen, hohe UV-Belastung, Luftverschmutzung, Salznebel usw.

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

- Verklebung von Querlatten an Fenstern
- Positionierung von Laibungen und kleinen Fensterflügelabdeckungen
- Verklebung von Blindplatten und Profilen

Gebinde

Schwarz - Rolle 0,4mm x 12mm x 66m

Schwarz - Rolle 0,4mm x 19mm x 66m

HCS-TAPE

EINZIGARTIGES DOPPELSEITIGES KLEBE BAND FÜR
DEN INDUSTRIELLEN EINSATZ

- ▶ **Hohe sofortige Haftfestigkeit**
- ▶ **Transparent**
- ▶ **Auf Basis von Polyesterfolie und modifiziertem Acrylatkleber**
- ▶ **Hohe Scherfestigkeit: 4 kg/cm²**
- ▶ **Ultradünn: 220 Mikrometer**
- ▶ **Verankert sich im Grundmaterial**
- ▶ **Hohe Temperaturbeständigkeit**
- ▶ **Dehnungs- und schrumpffrei**
- ▶ **UV-beständig**

HCS Tape ist ein doppelseitiges Klebeband, das speziell für den industriellen Einsatz entwickelt wurde. Das Band hat eine hohe Klebekraft auf verschiedenen Kunststoffen und Metallen und verankert sich im Grundmaterial. Der Polyesterträger sorgt für ein sehr stabiles und starkes Band, was bedeutet, dass Dehnung und Schrumpfung fast gleich Null sind.


ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

- Gitter auf Glas
- Aluminiumstreifen an Glastüren/Fenstern
- Abschlussplatten und Eckprofile
- Fenster- und Türschwellen

Gebinde

Rolle 12mm x 50m

Rolle 19mm x 50m

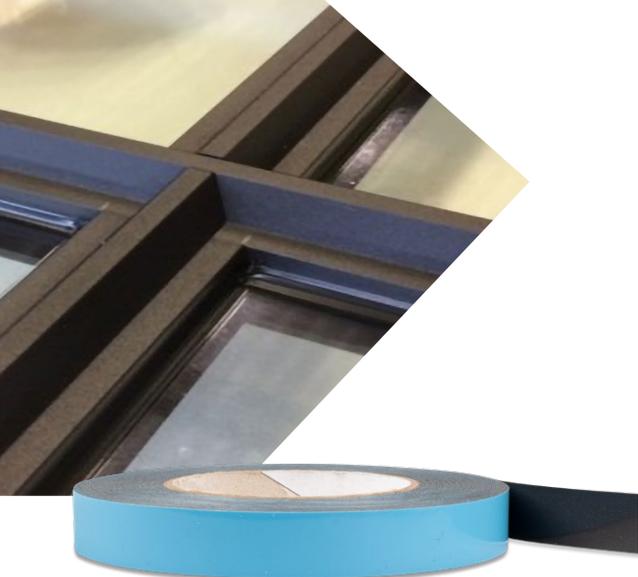

Leitfaden für Klebstoffe

Eckenverklebung



	 PU CONSTRUCT	 FP CONSTRUCT FCP-110 NEU	 FP CONSTRUCT 2K FCP-111 NEU	 EP CONSTRUCT 2K EPC-140 NEU
TYP	Polyurethan	MS-Hybridpolymer	MS-Hybridpolymer	Epoxid
FARBE	Beige	Hellgrau	Grau	Beige
ANWENDUNG	Eckenverklebung	Eckenverklebung	Eckverklebung Flügelüberdeckung Glasverklebung	Eckenverklebung
ZUGFESTIGKEIT	220N/cm ²	200N/cm ²	210 N/cm ²	1700N/cm ²
TOPFZEIT	15 min.	10 min.	15 min.	4 Stunden
AUSHÄRTUNGSZEIT Bei 23 °C und 50 % RH (jedes Mal: maximale Festigkeit: nach 7 Tagen)	Mit Befeuchtung Grifffest nach 1 Stunde Aushärtung: 24 Stunden ohne Befeuchtung Grifffest nach 12 Stunden Aushärtung: 48 Stunden	Mit MGM-170: Grifffest nach 1 Stunde Aushärtung: 24 Stunden Ohne MGM- 170: Grifffest nach 3 Stunden Aushärtung: 48 Stunden	Grifffest: 1 Stunde Aushärtung: 3 Stunden	Grifffest: 8 Stunden Aushärtung: 24 Stunden
		MEKO/ ISOCYANAT-FREI	MEKO/ ISOCYANAT-FREI	MEKO/ ISOCYANAT-FREI

Eckenabdichtung / Korrosionsschutz



	SEAL & BOND SEALTRANS	MS22 X	FRAME SEALANT TRANS HMS-210	ANTICORRO ACO-210
			NEU	NEU
TYP	MEKO-freies Alkoxy-Silikon	MS-Hybridpolymer	MS-Hybridpolymer	MS-Hybridpolymer
FARBE	Schwarz Transparent	Schwarz Weiß Hellgrau Anthrazit	Transparent	Schwarz Hellgrau
ANWENDUNG	Eckenabdichtung Verfugungsarbeiten Glasdichtungsmasse	Eckenabdichtung Verfugungsarbeiten Glasdichtungsmasse Elastische Verklebung	Eckenabdichtung	Eckenabdichtung
ZUGFESTIGKEIT	130N/cm ²	160 N/cm ²	200N/cm ²	150 N/cm ²
TOPFZEIT	15 min.	20 min.	15 min.	30 min.
AUSHÄRTUNGSZEIT Bei 23 °C und 50 % RH (jedes Mal: maximale Festigkeit: nach 7 Tagen)	Eckenabdichtung: 12 Stunden Andere Anwendungen 2 mm/24 Stunden	Eckenabdichtung: 12 Stunden Andere Anwendungen 3 mm/24 Stunden	Eckenabdichtung: 12 Stunden	Eckenabdichtung: 12 Stunden
			MEKO/ ISOCYANAT-FREI	MEKO/ ISOCYANAT-FREI



Reinigung, Pflege und Schutz

Verschiedene Witterungseinflüsse und Verschmutzungen haben einen starken Einfluss auf die Haltbarkeit und das Aussehen von Fenster- und Türprofilen. Wenn sie nicht regelmäßig gereinigt und gepflegt werden, verlieren sie schnell ihren Reiz. Durch die regelmäßige Behandlung mit unseren Reinigungs- und Pflegeprodukten behalten Fenster- und Türprofile ihre ursprüngliche Qualität wesentlich länger. Wir haben die richtige Lösung für Aluminium, PVC und Holz sowie für alle Arten von Farben, Kunststoffen oder Folien.



NOVACARE SHAMP-WAX

SHAMPOO FÜR FENSTER, TÜREN UND GLAS

- ▶ **In einem Arbeitsgang**
- ▶ **Problemlos reinigen, polieren und schützen**
- ▶ **Mit Perleffekt**
- ▶ **Biologisch abbaubar**

Diese fast schaumfreie Rezeptur hat starke Reinigungseigenschaften für die häufigsten natürlichen Verschmutzungen. Durch den hohen Wachsanteil, einen natürlichen Carnaubawachs-Conditioner, vermittelt es beim Waschen ein völlig anderes Gefühl und bildet nach dem Trocknen eine schützende und glänzende Deckschicht. Dank dieser Schutzschicht bleibt die behandelte Oberfläche für lange Zeit schmutzabweisend.

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

- Für PVC, Aluminium und alle Farben und Lacke



Gebinde
Flasche - 500ml



SURFACE RENEWER

REINIGUNG, ERNEUERUNG UND SCHUTZ VON FARBEN UND PVC

- ▶ **Reinigt**
- ▶ **Belebt die ursprüngliche Farbe wieder**
- ▶ **Verleiht einen tiefen Glanz**
- ▶ **Schützt vor Umweltverschmutzung, UV-Verfärbung und Alterung**
- ▶ **Einfache Anwendung mit unmittelbaren Ergebnissen**

Die Verwitterung durch UV- und Witterungseinflüsse beeinträchtigt die oberste Schicht von Farben und Kunststoffen. Surface Renewer veredelt Oberflächen und stellt die Intensität der ursprünglichen Farbe wieder her. Surface Renewer schützt vor Verwitterung und pflegt Farben und Kunststoffe lang anhaltend.

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

Gestrichene (nicht lackierte) oder pulverbeschichtete Materialien:

Fenster und Türen, Rollläden, Garagentore, Verandas, Oberlichter, Terrassen, Carports, Brüstungen

Gebinde

Flasche 400 ml

XPR-90 WAX & GLUE REMOVER

ENTFERNEN VON KLEBSTOFFRESTEN UND WACHS

- ▶ **Ideal für den horizontalen und vertikalen Einsatz**
- ▶ **Läuft nicht**
- ▶ **Sicher auf Pulverbeschichtungen, Glas, Kunststoffen usw.**

Die Schutzfolie auf den Profilen und insbesondere auf den Vordertüren hinterlässt beim Abziehen der Folie einen Kleberückstand. Dieser lässt sich sehr leicht mit XPR-90 Wax & Glue Remover entfernen.

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

Sicheres Entfernen von:

- Kleberesten (z. B. beim Zusammenbau von Gehrungsverbindungen)
- Klebstoffresten vom Schutzkorken zwischen Glas
- Transportbändern, Schutzfolien und Etiketten
- Schutzwachs sowie Pflege- und Renovierungsprodukten



Gebinde
Sprühdose 500 ml

BIO-PASTE

PASTE ZUM REINIGEN UND SCHÜTZEN

- ▶ **Beseitigung von Kalk- und Salpeterablagerungen**
- ▶ **Entfernung schwarzer Schlieren auf PVC und Aluminium**

Für alle Metalle, Kunststoffe und harten Materialien. Sicher, biologisch abbaubar und wasserabweisend. Entfernt auch Rußablagerungen auf Glas von Öfen, Kaminen, Kerosinflammen usw.



Gebinde
Topf 600 gr



Gebinde
 Sprühdose 400ml
 Flasche 1L

NOVACARE & PROTECT

GLÄNZENDER SCHUTZANSTRICH FÜR NEUE FENSTER UND TÜREN

- ▶ **Schutzschild gegen Verschmutzung**
- ▶ **Macht den Gegenstand wasserabweisend**

Bei neuen Fenstern und Türen ist es wichtig, den Lack und das Glas vor Kalk und Verschmutzung zu schützen. Novacare & Protect Guardian Shield bietet einen unsichtbaren wasser- und schmutzabweisenden Schutz. Bei regelmäßiger Wiederholung der Behandlung bleiben Lacke und Lasuren lange Zeit UV-beständig.

SKINCOAT

WACHS FÜR MAXIMALEN SCHUTZ

- ▶ **Schutz vor Korrosion und Rost**
- ▶ **Ideal nach Schweiß- und Bohrarbeiten**
- ▶ **Widerstandsfähig nach schneller Trocknung**

Schützt unbeschichtetes Aluminium in Fräs- und Bohrlöchern gegen das Eindringen von Wasser und Korrosion. Skincoat wird mit einem Verlängerungsrohr in diese Öffnungen gespritzt und überzieht die Innenseite des Profils mit einer luftdichten, wasserabweisenden Beschichtung.



Gebinde
Sprühdose 500ml

SILICON 100

FEINES SILIKONSPRAY

- ▶ **Wasserabweisender Schutz**
- ▶ **Einwandfreie Einbringung in poröse Materialien**

Quietschende Türgriffe und knarrende Scharniere gehören der Vergangenheit an. Silicon 100 ist ein professionelles Silikon-Trockenschmiermittel für Gleitschienen an Schiebefenstern, Schlössern und Scharnieren, das keinen Schmutz anzieht.


ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

- Trockenschmierung von Schlössern, Scharnieren und Gleitführungen
- Verhindert Rost und Korrosion



Gebinde
Sprühdose 400ml

Werkzeuge und Zubehör

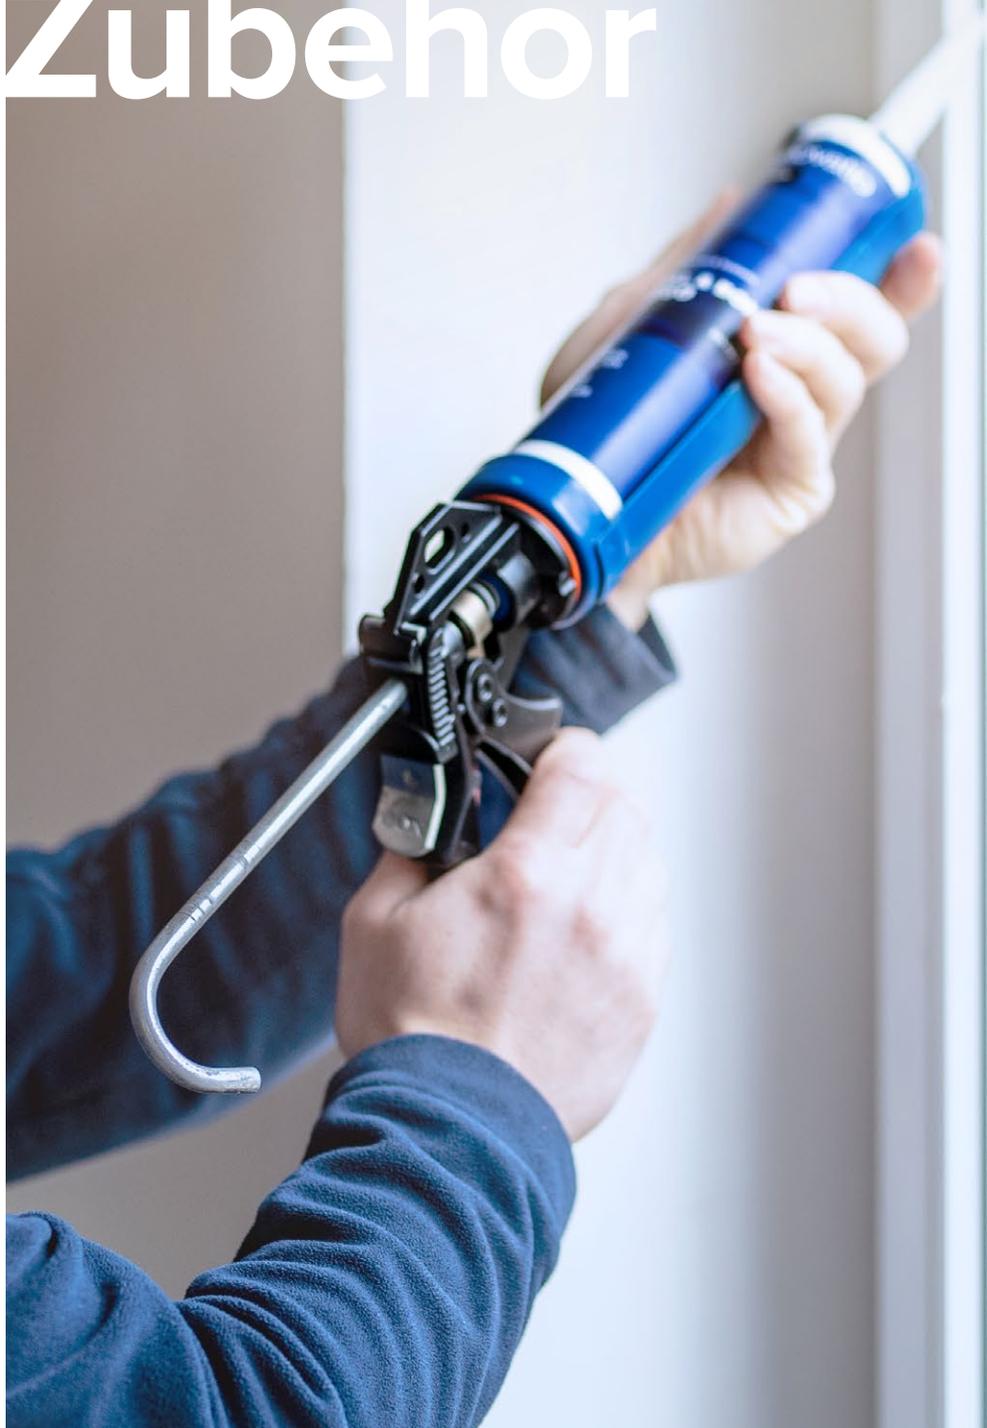

NOVA WIPE

REINIGUNGSTÜCHER IN WIEDERVERSCHLISSBARER BOX

- ▶ **Sicher und hautfreundlich für die Hände, enthält u. a. Glycerin**
- ▶ **Kein Wasser, Seife oder Lösungsmittel erforderlich**
- ▶ **Reinigt und entfettet alle verschmierten, glatten Oberflächen**

Nova Wipe entfernt selbst den hartnäckigsten Schmutz auf glatten Oberflächen und lässt sich in einer praktischen Box leicht mitnehmen, wenn Sie unterwegs sind.

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

- Entfernung von Ölen, Fetten, Schmiermitteln, nicht ausgehärteten 2-K-Lacken, PUR-Schaum, Polyester, PU-Lacken, MS-Polymeren, Nikotin, Klebstoffen, Epoxidharzen, Graffiti, Silikonem, Polyurethanen, Teer usw.
- Reinigung stark verschmutzter Hände, Geräte, Werkzeuge, Teile, Maschinen usw.



Gebinde

Box 70 Stck

Box 150 Stck

NWP-111 Nova Wipe Blue Box 80 Stck



novatio

tip

Nova Wipe Blue ist die doppelseitige Version mit einer weichen und einer raueren Seite für hartnäckigen Schmutz



NOVAWIPE PAPERBOX

WISCHPAPIER IN EINER PRAKTISCHEN TRANSPORTBOX

- ▶ **Gesteptes, hochsaugfähiges Wischpapier**
- ▶ **2-lagig, geklebt und gefalzt**
- ▶ **Wird in einer praktischen 240-Blatt-Tragebox geliefert**
- ▶ **Auch bei Nässe sehr robust**



Gebinde

Novawipe Paperbox



Gebinde
Rasta blau

RASTA WASH GLOVE



Gebinde
Microfibre FS Soft blau - 5 Stck

NOVAWIPE MICROFIBRE FS SOFT

WEICHES MIKROFASERTUCH

- ▶ **Ausgezeichnete Reinigungseigenschaften**
- ▶ **Besonders saugfähig**
- ▶ **Kratzfreie Ergebnisse: weiches Tuch,**
- ▶ **keine Kanten und abnehmbares Pflegeetikett**
- ▶ **abriebfest**



Gebinde
Clean Gum Soft - 10 Stck

CLEAN GUM SOFT

WEICHGUMMI-REINIGER

- ▶ **Entfernt hartnäckigen Schmutz**
- ▶ **In Kombination mit Novatio-Reinigern**
- ▶ **Wiederverwendbar**



Gebinde
Novawipe Silk - 1 Stck

NOVAWIPE SILK

DAS WEICHSTE MIKROFASERTUCH

- ▶ **Seidig weich und stark feuchtigkeits- und fettabsorbierend**
- ▶ **Schlierenfreie Reinigung und Trocknung von Glas, Spiegeln und anderen glatten Oberflächen**
- ▶ **Abriebfest**



NEU

MULTIGUN MTG-001

PISTOLE MIT EINSTELLBARER
KRAFTÜBERTRAGUNG

Gebinde
MTG-001 Multigun



NEU

BATTERY GUN

WIEDERAUFLADBARE FUGENPISTOLE

Gebinde
Battery Gun 400ml
Battery Gun 600ml



NEU

BATTERY GUN 2X200

Gebinde
Battery Gun 2x200ml



NEU

MANUAL GUN 2X200

Gebinde
Manual Gun 2x200ml



NEU

PNEUMATIC GUN 2X200

Gebinde
Pneumatic Gun 2x200ml

Novatio Pflegeboxen

Ein optimaler Kundenservice endet nicht mit der Lieferung. Bieten Sie Ihren Kunden die notwendigen Werkzeuge oder Dienstleistungen an, um Ihr Produkt optimal zu pflegen. Ein jährlicher Pflegeservice oder eine Geschenkbox mit Pflegeprodukten kann der ideale Weg sein, um die Kundenzufriedenheit zu erhöhen und neue Aufträge zu erhalten.

Alu Box

Basispflegebox für Aluminiumprofile

- ▶ **NOVACARE SHAMP-WAX**
Schützendes Shampoo
- ▶ **SURFACE RENEWER**
Reinigung, Erneuerung und Schutz von Farbe und PVC
- ▶ **NOVAWIPE MICROFIBRE FS SOFT**
Mikrofaser Tuch
- ▶ **RASTA WASH GLOVE**



Alu Box Plus

Umfangreiche Pflegebox für Aluminiumprofile

- ▶ **MULTIFOAM**
Schaumreiniger für natürliche Verschmutzung/ Verunreinigung
- ▶ **NOVACARE SHAMP-WAX**
Schützendes Shampoo
- ▶ **SURFACE RENEWER**
Reinigung, Erneuerung und Schutz von Farbe und PVC
- ▶ **NOVAWIPE MICROFIBRE FS SOFT**
Mikrofaser Tuch
- ▶ **RASTA WASH GLOVE**



PVC Box

Maintenance box for PVC Profile

- ▶ **NOVACARE SHAMP-WAX**
Schützendes Shampoo
- ▶ **SURFACE RENEWER**
Reinigung, Erneuerung und Schutz von Farbe und PVC
- ▶ **BIO-PASTE**
Paste zum Reinigen und Schützen
- ▶ **NOVAWIPE MICROFIBRE FS SOFT**
Mikrofaser Tuch
- ▶ **RASTA WASH GLOVE**



NEU

Deep Clean Box

Box für die gründliche Tiefenreinigung von Fenstern, Türen und Toren

- ▶ **FA CLEAN**
Reiniger für organische Verschmutzung/Verunreinigung
- ▶ **MULTIFOAM**
Schaumreiniger für natürliche Verschmutzung/Verunreinigung
- ▶ **SAFETY CLEAN**
Reiniger für chemische Verunreinigungen
- ▶ **4X NOVAWIPE MICROFIBRE FS SOFT**
Mikrofaser Tuch in blau, gelb, grün und rot
- ▶ **SURFACE RENEWER**
Reinigung, Erneuerung und Schutz von Farbe und PVC
- ▶ **10X CLEAN GUM SOFT**



Personalisieren Sie Ihre Box

SHARED BOX

Zeigen Sie sowohl Ihre eigene Marke als auch die von Novatio.

Möchten Sie lieber Ihre Marke hervorheben? Kein Problem. Bei der Formel für die gemeinsame Box nehmen wir die gewählte Novatio Standardbox als Grundlage. Anschließend personalisieren wir sie mit einem Aufkleber in Standardgröße mit Ihrem Logo und einem aussagekräftigen Bild Ihrer Wahl.



PRIVATE BOX

Hier beginnt die eigentliche personalisierung.

Ziehen Sie alle Register mit unserer Private-Box-Formel, bei der sich alles um Ihre Marke dreht. Das Einzige, was Sie im Voraus auswählen, ist die Größe - der Rest ist reine Individualität. Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir ein ganz persönliches Design, das ganz auf Ihre Ziehen.



Haben Sie eine tolle Idee, um Ihre Box noch attraktiver zu gestalten? Sagen Sie es uns und wir kümmern uns um den Rest

Tiefen- reinigung

Eine perfekte Verklebung erfordert einen perfekten Kontakt des Klebers mit den Oberflächen der zu verklebenden Materialien. Eine gründliche Reinigung ist daher von grösster Bedeutung.



1.

Sichtbare Staub- und Schmutzschichten entfernen

Entfernen Sie sichtbare Staub- und Schmutzschichten mit einem Reinigungsmittel auf Wasserbasis. Novatio Fa Clean ist die beste und sicherste Option dafür.

Organische unpolare Verunreinigungen

2.

Weichen Sie organische, unpolare Verschmutzungen mit Novatio Safety Clean, einem sicheren, lösungsmittelbasierten Reiniger, der auf allen Oberflächen verwendet werden kann, auf und lösen Sie sie. Der größte Teil der Verschmutzung lässt sich durch Abwischen der Oberfläche mit einem saugfähigen Tuch entfernen.



3.



Verbleibende Mikroverschmutzung

Entfernen Sie die verbleibende Mikroverschmutzung mit Novatio Multifoam, einem schäumenden Reinigungsmittel mit dreifacher Wirkung:

3.1 EMULSIFIZIERUNG

Die Tenside im Reiniger haben einen hydrophilen (wasseranziehenden) und einen hydrophoben (wasserabweisenden) Teil. Sie „umschließen“ die Schmutzpartikel und isolieren sie vom Untergrund.

3.2 CHELATION

Metallionen (Calcium, Magnesium) werden chemisch gebunden, damit sie nach dem Trocknen keine weißen Flecken hinterlassen.

3.3 ISOLATION

Das Schäumen erzeugt eine Kapillarkraft, die Schmutzpartikel von der Oberfläche und aus den Poren zieht. Wenn der Reiniger abgewischt wird, wird die gesamte Verschmutzung mitgenommen.

Warum 3 Arten von Reinigern?

ENTFERNUNG MAKROSKOPISCHER VERSCHMUTZUNGEN, UM KRATZER ZU VERMEIDEN.

Fa Clean ist ein sicheres Reinigungsmittel, das wasserlösliche und polare Verunreinigungen wie Staub, Sand und andere mineralische Partikel wirksam entfernt. Fa Clean verursacht bei richtiger Anwendung keine Kratzer.

ENTFERNUNG VON ORGANISCHEN VERUNREINIGUNGEN.

Safety Clean ist sehr wirksam bei Verschmutzungen auf petrochemischer Basis und natürlichen unpolaren Verunreinigungen (Harze, Teer usw.). Es ist ein sicherer Lösungsmittelreiniger, der auf allen Oberflächen verwendet werden kann. Eine weitere Reinigung mit Multifoam ist notwendig, um die letzten Spuren von Lösungsmitteln und gelösten Verunreinigungen zu entfernen.

ENTFERNUNG VON HAUTFETTEN.

Hautfett, auch Talg genannt, ist ein Komplex aus Triglyceriden, Wachsestern und anderen organischen Komponenten. Es ist erstaunlich schwer zu entfernen, was auch der Grund dafür ist, dass es einen so hervorragenden Hautschutz darstellt. Talg, oft in Form von Fingerabdrücken, ist die häufigste Ursache für das Versagen von Klebstoffen auf glatten Oberflächen. Multifoam ist so formuliert, dass es Talgflecken schnell auflöst und entfernt. Dies ist beim Sprühen und Aufschäumen des Produkts deutlich sichtbar. Multifoam ist daher auch ein perfekter Indikator für das Vorhandensein oder Fehlen von Fingerabdrücken.

VERMEIDUNG VON BLASENBILDUNG NACH DER VERKLEBUNG.

Lösemittelreiniger enthalten einen Komplex aus petrochemischen und/oder natürlichen Lösemitteln, die jeweils ihre eigenen Eigenschaften haben. Die meisten Formulierungen enthalten langsam verdunstende Lösungsmittel für eine längere Wirkung. Sie brauchen lange Zeit, um zu verdunsten, bis zu einigen Stunden nach dem Auftragen. Wenn die gereinigte Oberfläche bedeckt wird, bevor alles verdunstet ist, führt dies zu Blasenbildung unter der Folie oder zum Ablösen des Klebers.

Deshalb ist es wichtig, nach der Reinigung mit Safety Clean immer eine Endbehandlung mit Multifoam durchzuführen. Multifoam ist schnell wirksam, verdunstet rasch und hat ein gutes Lösevermögen für „langsame“ Lösungsmittel. Diese Funktion wird durch die Kombination von Treibmitteln und Schaumbildung verstärkt.

Was macht Novatio einzigartig?

Novatio bietet Lösungen für alle, die Dinge herstellen, schützen, instand halten und wiederherstellen. Wir schauen uns an, welche Aufgaben zu erledigen sind - branchenübergreifend und sektorübergreifend. Dann entwickeln wir genau die richtige Anwendung. Auf diese Weise machen wir das „Machen“ besser.

Aber wir tun noch viel mehr

Wir sind der Meinung, dass alle Handwerker stolz auf ihre Arbeit sein sollten. Innovation für Handwerker bedeutet mehr als nur Klebstoff. Mit über 1.000 Produkten in den Bereichen Kleben, Dichten und Oberflächenbehandlung kann Novatio mehr als das.

Unsere Mitarbeiter

Ein erfahrenes Team von Mitgestaltern. Jeder unserer Mitarbeiter, ob im Vertrieb oder in der Produktion, ist darauf geschult, Ihr Problem schon bei der ersten Kontaktaufnahme zu verstehen.

Eine weitere Herausforderung?

Haben Sie eine besondere Aufgabenstellung, die nicht mit einem bestehenden Produkt aus unserem Sortiment gelöst werden kann? Wenden Sie sich an einen unserer Experten und wir werden uns in unserem Labor an die Arbeit machen und gemeinsam mit Ihnen nach der besten Lösung suchen.



Unsere Geschichte

Novatio wurde 1978 gegründet und später durch Novatech gestärkt und ist heute Teil von Novatech International. Ein belgisches Familienunternehmen, dessen Produkte weit über die Landesgrenzen hinaus erhältlich sind – in 27 Ländern.

Novatech International hat ein Fachwissen in der Polymertechnologie entwickelt, das uns bis heute zum Marktführer für MS-Hybridpolymere macht.

Für unsere Produkte haben wir verschiedene Qualitätssiegel und Zertifikate erhalten.

ISO 9001: 2015

ISO 14001: 2018

ISO 45001: 2018



BREEAM





Industrielaan 5B
2250 Olen - Belgium
32 14 25 76 40
info@novatio.be

Novatio is a registered trademark of Novatech International NV