


Produit	Art. Nr	Caractéristiques	Couleur
<b>Butalu Crepe</b>	603825000	rouleau 250mm / 5m	gris ●
<b>Butalu Tape</b>	603057000	rouleau 50mm / 20m	gris mat ●
	603259000	rouleau 100mm / 10m	gris mat ●
	603159000	rouleau 150mm / 10m	gris mat ●
<b>Butaseal</b>	551158000	rouleau 15mm / 25m	noir ●
	552258000	rouleau 25mm / 35m	gris ●
<b>ELT-430 Electrical Tape</b>	553501390	rouleau 19mm / 20m	noir ●
	553502390	rouleau 19mm / 20m	blanc ○
	553503390	rouleau 19mm / 20m	rouge ●
	553504390	rouleau 19mm / 20m	bleu ●
	553505390	rouleau 19mm / 20m	marron ●
	553506390	rouleau 19mm / 20m	jaune ●
<b>Expansion Tape</b>	564156000	rouleau 1,5cm / 5,6m / exp. 7-26mm	noir ●
	564154000	rouleau 1,5cm / 8m / exp. 5-17mm	noir ●
	564153000	rouleau 1,5cm / 10m / exp. 4-11mm	noir ●
	564152000	rouleau 1,5cm / 12,5m / exp. 2,5-8mm	noir ●
	564104000	rouleau 1cm / 8m / exp. 5-17mm	noir ●
	564103000	rouleau 1cm / 10m / exp. 4-11mm	noir ●
	564102000	rouleau 1cm / 12,5m / exp. 2,5-8mm	noir ●
	564204000	rouleau 2cm / 8m / exp. 5-17mm	noir ●
	564206000	rouleau 2cm / 5,6m / exp. 7-26mm	noir ●
	564202000	rouleau 2cm / 12,5m / exp. 2,5-8mm	noir ●
	<b>HCS Tape</b>	555128000	rouleau 12mm / 0,22mm / 50m
555198000		rouleau 19mm / 0,22mm / 50m	transparent ○
<b>High Tech Tape</b>	554068000	rouleau 6mm / 10m	gris ●
	554128000	rouleau 12mm / 10m	gris ●
	554118000	rouleau 12mm / 16,5m	gris ●
	554198000	rouleau 19mm / 10m	gris ●
<b>High Tech Tape Transparent</b>	554258000	rouleau 25mm / 10m	gris ●
	554065000	rouleau 6mm / 10m	transparent ○
	554125000	rouleau 12mm / 10m	transparent ○
	554195000	rouleau 19mm / 10m	transparent ○
<b>HL-Fix</b>	554255000	rouleau 25mm / 10m	transparent ○
	562058000	lusband - 5m x 25mm	noir ●
	562158000	haakband - 5m x 25mm	noir ●
	562258000	harpoenband - 5m x 25mm	noir ●
<b>HL-Fix Bundle and tie</b>	562358000	haak- en lusband (rug aan rug) - 5m x 25mm	noir ●
	562815000	rouleau 15mm / 3m	jaune ●
	562915000	rouleau 15mm / 3m	noir ●
	562999000	dispenser	-
<b>HTS 180 - High Tech Sealing Tape</b>	554800000	rouleau 38mm / 5m	transparent ○
<b>Nova Antiskid Tape</b>	566110000	rouleau 10cm / 106cm	noir ●
<b>Nova Clear Tape</b>	566315000	rouleau 15cm / 2m	transparent ○
	566330000	rouleau 30cm / 2m	transparent ○
	566633000	rouleau 30cm / 2m	transparent ○
<b>Nova Pro Tape</b>	553198000	rouleau 19mm / 10m	noir ●
<b>Nova Structural Tape</b>	566515000	rouleau 15cm / 2m	noir ●
<b>Novatex Red / White</b>	561068000	rouleau 50mm / 50m	rouge / blanc ●
<b>Novatex Tape</b>	561017000	rouleau 19mm / 10m	noir ●
	561027000	rouleau 19mm / 10m	gris ●
	561018000	rouleau 50mm / 50m	noir ●
	561028000	rouleau 50mm / 50m	gris ●
	561048000	rouleau 50mm / 50m	bleu ●
<b>Novatex Tape HD</b>	561128000	rouleau 50mm / 50m	gris ●
<b>Novatex Tape HM</b>	561038000	rouleau 50mm / 50m	jaune ●
<b>Novatex Yellow / Black</b>	561058000	rouleau 50m - Jaune	noir ●
<b>OLT-340 One-Lock Tape</b>	563025390	rouleau 25mm / 2m	noir ●
<b>Seal &amp; Bond Foamtape</b>	550368000	rouleau 12mm / 3mm	blanc ○
	550369000	rouleau 12mm / 3mm	noir ●
<b>Sensor Tape</b>	563500396	doosje ø18mm	-
<b>Silicon Repair Tape</b>	565515000	rouleau 25mm / 3m	transparent ○
	565525000	rouleau 25mm / 3m	noir ●
<b>Stripfix</b>	521208000	rouleau 12mm / 0,4mm / 30m	transparent ○
	521908000	rouleau 19mm / 0,4mm / 30m	transparent ○
<b>Two Way Tape</b>	550068000	rouleau 6mm / 10m	noir ●
	550128000	rouleau 12mm / 10m	noir ●
	550158000	rouleau 15mm / 10m	noir ●
	550198000	rouleau 19mm / 10m	noir ●
	550258000	rouleau 25mm / 10m	noir ●
<b>Vulcanova Tape</b>	565190000	rouleau 19mm / 10m	noir ●
	565380000	rouleau 38mm / 10m	noir ●



novatio



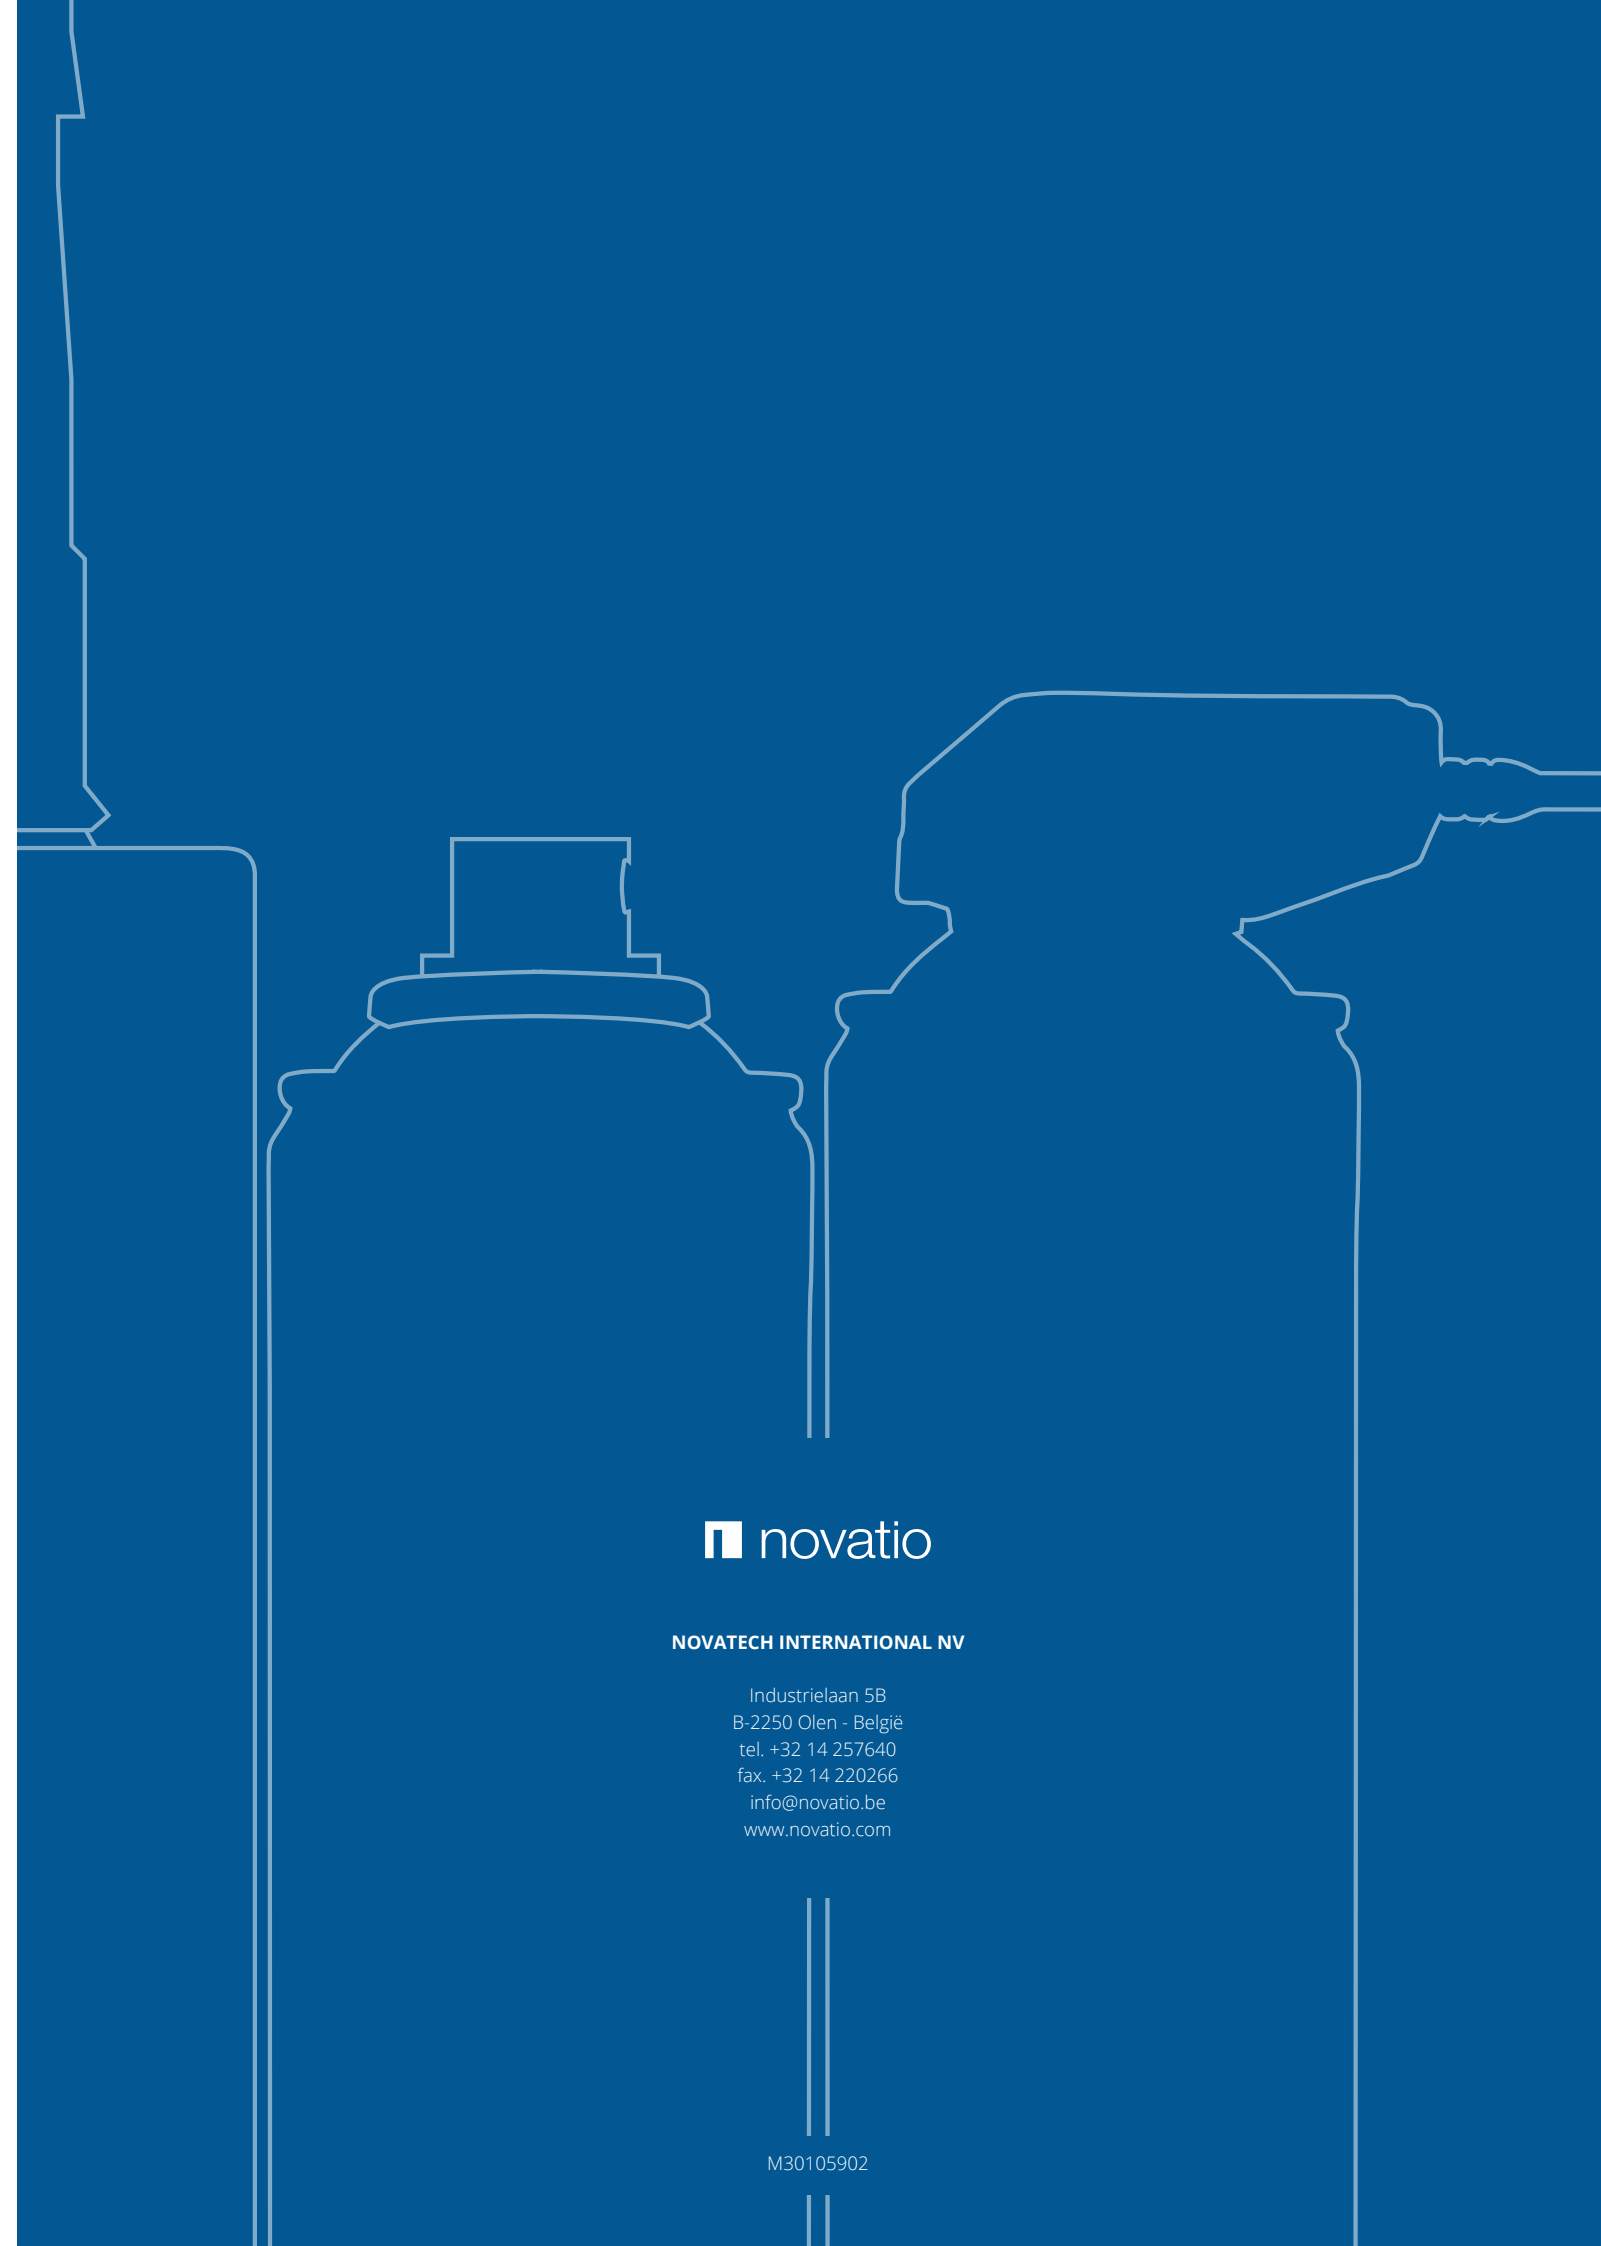










NOVATECH INTERNATIONAL NV















Industrielaan 5B  
B-2250 Olen - Belgique  
tel. +32 14 257640  
fax. +32 14 220266  
info@novatio.be  
www.novatio.com

M30105902



# DIAGRAMME À RUBANS ADHÉSIFS

Produit	Type	Alentours	Usage spécial	Technologie (Transporteur/adhésif)	largeur	Épaisseur	Longueur	Résistance à la température	Force adhésive	La description
 <b>HIGH TECH TAPE</b>	double face	extérieur / intérieur Haute résistance	haute température	acrylique / acrylique	6 jusqu'à 25mm	0,8mm	10m	4u: +150°C / 200U: +90°C	8,20 kg/cm²	Ruban double face avec une adhérence extrême. Repositionnable.
 <b>HIGH TECH TAPE TRANSPARENT</b>	double face	extérieur / intérieur Haute résistance	haute température	acrylique / acrylique	6 jusqu'à 25mm	1,0 mm	10m	-40°C jusqu'à +120°C	6,70 kg/cm²	Ruban double face transparent unique avec une structure cellulaire à 100% fermée.
 <b>TWO WAY TAPE</b>	double face	extérieur / intérieur	-	Mousse PE / acrylique	6 jusqu'à 25mm	0,9mm	10m	-40°C jusqu'à +100°C	5,80 kg/cm²	Ruban de mousse double face pour fixation permanente.
 <b>HCS TAPE</b>	double face	extérieur / intérieur Haute résistance	Haute température	PVC / acrylique	12mm / 19mm	70 micron	50m	> 175°C	4,00 kg/cm²	Ruban double face unique très fin et stable pour utilisation industrielle.
 <b>SEAL &amp; BOND FOAMTAPE</b>	double face	extérieur / intérieur	adhésion initiale	PE / caoutchouc	12mm	3mm	25m	-40°C jusqu'à +100°C	0,60 kg/cm²	Rouleau de mousse double face idéal pour combiner avec Novatio MS Polymers.
 <b>STRIPFIX</b>	double face	intérieur	colle sur rouleau, flexible	caoutchouc / caoutchouc	12mm / 19mm	0,4 mm	30m	-10°C jusqu'à +65°C	8,00 kg/cm²	Colle transparente sur rouleau, avec adhérence instantanée.
 <b>OLT-340 ONE-LOCK TAPE</b>	velcro	intérieur	réutilisable	polyamide / acrylique	25mm	5,4mm	2m	-	4,00 kg/cm²	Ruban auto-adhésif avec marteaux qui s'emboîtent. Connexion solide qui se libère facilement en raison de la faible résistance au pelage du système verrouillage.
 <b>HL-FIX</b>	velcro	intérieur	réutilisable	polyamide / acrylique	25mm	3mm	5m	-30°C jusqu'à +140°C	0,09 kg/cm²	Système auto-grippant pour montages et démontages rapides et faciles.
 <b>HL-FIX BUNDLE AND TIE</b>	velcro	intérieur	réutilisable	polyamide / acrylique	15mm	-	3m	-	1,46 kg/cm²	HL-Fix BT est un polypropylène très fin qui est utilisé pour lier et grouper.
 <b>BUTALU TAPE</b>	simple face	extérieur / intérieur Haute résistance	adhésion initiale	aluminium / caoutchouc	50mm jusqu'à 150mm	0,7mm	10m	-30°C jusqu'à +100°C	0,12 kg/cm²	Bande d'étanchéité efficace renforcée avec une couche d'aluminium mat pour une réparation et une protection durable.
 <b>BUTALU CREPE</b>	simple face	extérieur / intérieur Haute résistance	adhésion initiale	aluminium / caoutchouc	-	1,2mm	-	-30°C jusqu'à +80°C	0,12 kg/cm²	Tape pour étancher en Butyl autocollant sur film aluminium extensible.
 <b>BUTASEAL</b>	pâte	extérieur / intérieur	malléable	caoutchouc / caoutchouc	15mm / 25mm	1,5mm / 1mm	25m / 35m	-30°C jusqu'à +80°C	-	Caoutchouc Butyl flexible sur rouleau.
 <b>EXPANSION TAPE</b>	simple face	extérieur / intérieur	expansion	PU Foam / N/A	10mm jusqu'à 20mm	-	5,6 jusqu'à 12,5mm	-30°C jusqu'à +85°C	-	Bande de mousse autocollante et comprimée pour étancher joints et fissure.

Produit	Type	Alentours	Usage spécial	Technologie (Transporteur/adhésif)	largeur	Épaisseur	Longueur	Résistance à la température	Force adhésive	La description
 <b>VULCANOVA TAPE</b>	double face	extérieur / intérieur Haute résistance	Vulcaniser	caoutchouc / caoutchouc	19mm / 38mm	0,5mm	10m	-40°C jusqu'à +90°C	-	Ruban autovulcanisant par entirement indispensable dans chaque atelier.
 <b>SILICON REPAIR TAPE</b>	double face	extérieur / intérieur Haute résistance	Élastique / vulcaniser	silicone / silicone	25,4mm	0,5mm	3,6m	-65°C jusqu'à +260°C	-	Ruban de silicone autovulcanisant avec résistance unique aux températures et à la pression.
 <b>NOVA PRO TAPE</b>	simple face	intérieur	Protection des câbles	textile / caoutchouc	19mm	0,3mm	10m	-30°C jusqu'à +110°C	0,08 kg/cm²	La toile de protection professionnelle.
 <b>ELT-430 ELECTRICAL TAPE</b>	simple face	intérieur	électro-isolant	PVC / Caoutchouc	19mm	-	20m	-5°C jusqu'à +70°C	1,40 kg/cm²	Ruban isolant élastique en PVC
 <b>NOVA CLEAR TAPE</b>	simple face	extérieur / intérieur	résistance à la rayure	film PU / acrylique	15cm / 30CM	0,2 mm	2m	-40°C jusqu'à +90°C	0,03 kg/cm²	Le film PU de protection, transparent et autocollant, résiste aux UV.
 <b>SENSOR TAPE</b>	simple face	extérieur / intérieur	patch de protection	textile / acrylique	18mm	0,09mm	-	-40°C jusqu'à +180°C	0,21 kg/cm²	La protection précoupée pour capteurs.
 <b>NOVATEX TAPE</b>	simple face	intérieur	duct Tape	textile / caoutchouc	19mm / 50mm	0,279mm	10m / 50m	-10°C jusqu'à +80°C	0,90 kg/cm²	Ruban textile adhésif de haute qualité pour emploi universel.
 <b>NOVATEX TAPE HD</b>	simple face	intérieur	duct Tape	textile / caoutchouc	50mm	0,26mm	50m	-15°C jusqu'à +50°C	0,88 kg/cm²	La bande textile supérieure, idéal pour surfaces difficiles comme textile, tapis, pierre, béton, ...
 <b>NOVATEX TAPE HM</b>	simple face	intérieur	duct Tape	textile / caoutchouc	50mm	0,21mm	50m	-35°C jusqu'à +70°C	1,30 kg/cm²	Ruban adhésif en textile avec une forte adhérence immédiate.
 <b>HTS 180 - HIGH TECH SEALING TAPE</b>	simple face	extérieur / Intérieur Haute résistance	étanchéité	acrylique / acrylique	38mm	1mm	5m	de -40°C à + 95°C (avec des pointes jusqu'à +150°C)	1,05 kg/cm²	Ruban d'étanchéité peignable simple face avec une adhérence élevée et une accumulation de résistance rapide (24h)
 <b>NOVATEX YELLOW / BLACK</b>	simple face	intérieur	marquage	textile / caoutchouc	50mm	0,3mm	50m	-35°C jusqu'à +80°C	1,10 kg/cm²	Tape jaune et noir pour marquage et sécurité.
 <b>NOVATEX RED / WHITE</b>	simple face	intérieur	marquage	textile / caoutchouc	50mm	0,3mm	50m	-35°C jusqu'à +80°C	1,10 kg/cm²	Tape rouge et blanc pour marquage et sécurité.
 <b>NOVA ANTISKID TAPE</b>	simple face	intérieur	antidérapant / haute température	caoutchouc & PVC / acrylique	10cm	1,8mm	10m	-30°C jusqu'à +160°C	-	Le film noir anti-dérapant et autocollant.
 <b>NOVA STRUCTURAL TAPE</b>	simple face	intérieur	antidérapant	caoutchouc & PVC / acrylique	15cm	0,9mm	2m	-40°C jusqu'à +90°C	0,05 kg/cm²	Le film structure, noir et autocollant.