

	Product	Omschrijving	Info	Info	Toepassing	Elasticiteit	Rek %	Uitharding	Vullend vermogen	Treksterkte (Mpa)	Hardheid (shore)
Afdichten	 AC38	Acryl schilderskit	Binnen én buiten toepasbaar Gemakkelijk afstrijkbaar	Overschilderbaar: 60 minuten	Afdichten	Elastisch	200			0,68	30A
	 AC80	Herstelling van cementvoegen	Binnen én buiten toepasbaar Sterker dan cementvoeg	Regenbestendig: 2-4 uur	Filler	Star					80A
	 B1 FOAM	Professioneel isolatie- en montageschuim	Gecontroleerde uitzetting zonder na-expansie Hoge thermische en akoestische isolatie	Toepasbaar tot -10°C	Lijmen & afdichten	Plastisch		30 min.	10 cm		
	 S&B EASY SEAL	Blijvend soepele rubber afdichtingspasta	Direct wind- en waterdicht Verwijderbaar op niet-poreuze ondergronden	Temperatuur tot +100°C	Lijmen & afdichten	Elastisch			2 cm		
	 S&B MS22 X	Hoogwaardige afdichtingskit	Qualicoat seaside gecertificeerd Voedingsgekeurd	Toepasbaar vanaf -10°C	Afdichten	Elastisch	600	3 mm/24 u	3 mm	1,4	22A
	 S&B MS40 ALU	Transparant afdichten met kameleoneffect	Ideaal voor kleurovergangen Bevat geen siliconen of isocyanaten	Kleefvrij: 40 minuten	Afdichten	Elastisch	250	4 mm/24 u	3 mm	2,2	40A
	 S&B MS40 TRANS	Glasheldere afdichtings- en verlijmingskit	Ideaal voor alle interieuroepassingen Bevat geen siliconen of isocyanaten	Kleefvrij: 40 minuten	Afdichten	Elastisch	250	4 mm/24 u	3 mm	2,2	40A
	 S&B SEALTRANS	Flexibele afdichtings- en afwerkingskit	Qualicoat seaside gecertificeerd Veilig op PCB-folies en rubbers	Rek bij breuk: 900%	Afdichten	Hoogelastisch	900	3 mm/24 u	3 mm	1,4	24A
	 S&B SIL25	Hoogresistente afdichtingskit	Sterk UV-, chemisch en temperatuurbestand Veilig op natuursteen, spiegels, ...	Temperatuur tot +150°C	Afdichten	Hoogelastisch	700	2 mm/24 u	3 mm	1,3	25A
Cyanacrylaten	 TIRE SEALANT	Dichting van lekken tussen band en velg	Hecht op de band, niet op de velg Ook op beschadigde of geoxideerde velgen	Droogtijd: 5 minuten	Afdichten	Elastisch		5 min.	1 mm		
	 AFX-150 AL-FIX 2K	Sterk vullende 2k CA lijm	Vullend vermogen tot 5 mm Ook voor verticaal gebruik	Uitharding: 2-3 minuten	Lijmen	Star		3 min.	5 mm	15	56D
	 AL-FIX	Transparante CA lijm	Supersterk in dunne lagen Hechtkracht is sterker bij dunne laagdikte	Uitharding: 5-10 seconden	Lijmen	Star		10 sec.	0,1 mm	20	
	 AL-FIX BLACK	Zwarte flexibele CA lijm	Vochtbestendige CA lijm Vocht-, schok- en slagbestendig	Uitharding: 60-120 seconden	Lijmen	Elastisch		90 sec.	0,2 mm	6	
	 AL-FIX FILLER	Vulmiddel voor CA lijmen	Dikke laagopbouw met AL-FIX Direct vullen en herstellen		Filler	Star			10 mm		
	 AL-FIX FLEXIBLE	Transparante flexibele CA lijm	Schokbestendige snelle lijm Uitstekende chemische bestendigheid	Uitharding: 30-60 seconden	Lijmen	Elastisch		15 sec.	1 mm	20	
	 AL-FIX GEL	Vullende transparante CA lijm	Vullende lijm tot 3 mm Directe uitharding met Al-Fix Aktivator (SF)	Uitharding: 30-60 seconden	Lijmen	Elastisch		20 sec.	1 mm	15	
Chemisch Anker	 Q-FIX 120	Sterke en snelle chemische verankering	Natte boorgaten / Gescheurd beton ETA tot M30 / Ø 32 mm MATERIAAL (Q-Fix): Draadstang max M30 Betonstaal max Ø 32 mm ONDERGROND (Q-Fix): Gescheurd en niet-gescheurd beton sterkteklasse C20/25 tot C50/60 ETA CONDITIES (Q-Fix): Alle omgevingen, incl. zware vervuiling, agressieve chemicaliën en zeewater. Natte en volgelopen boorgaten. Alle boortypes.	Temperatuur tot +120°C	Verankeren	Star		Zie ETA		Zie ETA	




Industrielaan 5B
2250 Olen - Belgium
32 14 25 76 40
info@novatio.be

Novatio is a registered trademark of
Novatech International NV
M30156900



Wij maken het maken beter

Seal & Bond Chart

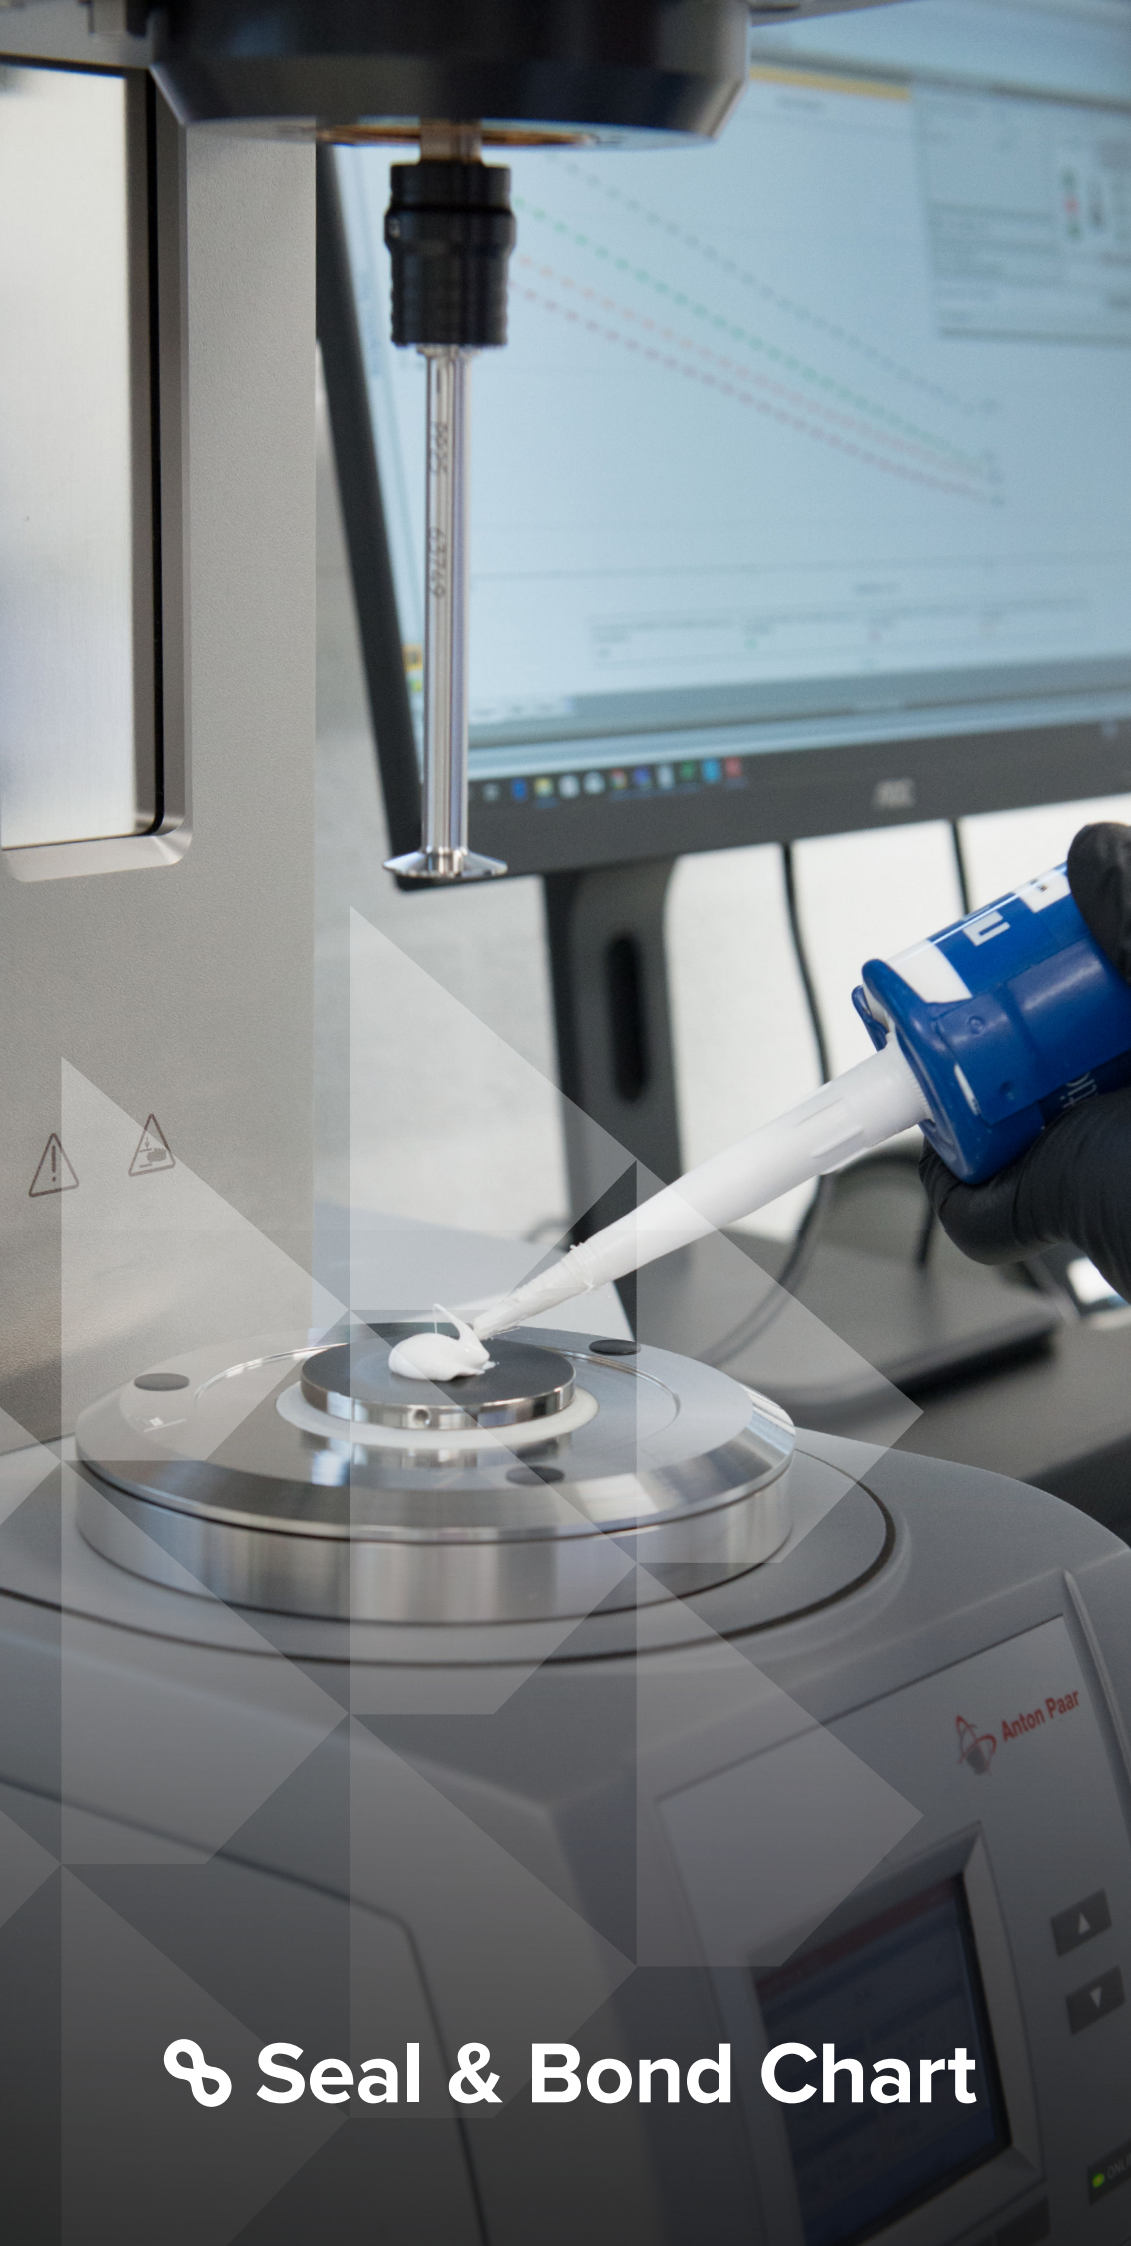

	Product	Omschrijving	Info	Info	Toepassing	Elasticiteit	Rek %	Uitharding	Vullend vermogen	Treksterkte (Mpa)	Hardheid (shore)		Product	Omschrijving	Info	Info	Toepassing	Elasticiteit	Rek %	Uitharding	Vullend vermogen	Treksterkte (Mpa)	Hardheid (shore)	
🔪 1K LIJMEN		FCP-110 FP CONSTRUCT	1K MS hybride polymeerlijm	1K hoekverlijming van Alu profielen Bevat geen isocyanaten of oplosmiddelen	Functionele sterkte: 3 uur	Lijmen	Elastisch	200	3 u	5 mm	2			DUOFIX	Transparante 2K epoxylijm	Sterke, starre verlijming Hoge hechtsterkte	Functionele sterkte: 30 minuten	Lijmen	Star		15 min.	2 mm	40	65D
		MSF-1145 MS FASTBOND 1K	1K hybride polymeer montagelijm	Zeer sterke elastische verlijming Spanningsarme verlijming	Functionele sterkte: 6 uur	Lijmen	Elastisch	310	6 u	5 mm	4,3	45A		EPC-140 EP CONSTRUCT 2K	Slagvaste 2K epoxylijm	2K hoekverlijming van alu profielen Extreme hechtkracht	Open werktijd: 4 uur	Lijmen	Plastisch		8 u	2 cm	17	75D
		PU 22	1K PU lijmschuim	Lijmen, vullen en afdichten Hoge thermische en akoestische isolatie	Functionele sterkte: 60 minuten	Lijmen & afdichten	Plastisch		60 min.	5 cm	0,4			FCP-111 FP CONSTRUCT 2K	2K MS hybride polymeerlijm	2K hoekverlijming van alu profielen Verzekerde uitharding, ook in dikke lagen	Functionele sterkte: 60 minuten	Lijmen	Elastisch	500	60 min.	2 cm	2,1	
		PU CONSTRUCT	Lichte opschuimende 1k pu lijm	Hoge hechtsterkte Slag- en trillingsbestendig	Functionele sterkte: 30-60 minuten	Lijmen	Plastisch		60 min.	1 cm	12			MEGAPLAST MM	Structurele MMA lijm	Extreme trekkrachten Metaal- en kunststofverlijming	Bewerkbaar: 30 minuten	Lijmen	Plastisch	30	30 min.	5 mm	60	
		S&B MS CONSTRUCT	Hoogwaardige montagekit	Extreme aanvangshechting Veilig op natuursteen, spiegels, ...	Functionele sterkte: 6 uur	Lijmen	Elastisch	500	2,5 mm/24 u	1 cm	2,2	60A		MEGAPLAST PPE	Snelle 2K lijm voor moeilijke kunststoffen	Lijmt Polypropeen (PP), polyetheen (PE) Sterke, slagvaste verlijming	Functionele sterkte: 20 minuten	Lijmen	Plastisch	5	2 u	2 mm	13	50D
		S&B MS SCREEN	Hybride ruitenlijm	Veilige en zekere ruitenlijm Geen isocyanaat-certificaat nodig	Drive-Away Time: 120 minuten	Lijmen	Elastisch	450	Drive-away 2 h	1 cm	2,3	50 A		MEGAPLAST PU 25S	Krachtige instant 2K PU lijm	Hoog vullend vermogen Hoge trek- en hechtkracht	Bewerkbaar: 5 minuten	Lijmen	Plastisch	72	4 min.	5 mm	26	
		S&B MS SCREEN +	Snelle hybride ruitenlijm	Veilige en zekere ruitenlijm Geen isocyanaat-certificaat nodig	Drive-Away Time: 60 minuten	Lijmen	Elastisch	450	Drive-away 1 h	1 cm	2,3	50 A		MEGAPLAST PU 90S	Krachtige snelle 2k PU lijm	Hoog vullend vermogen Hoge trek- en hechtkracht	Bewerkbaar: 10 minuten	Lijmen	Plastisch	72	10 min.	5 mm	26	
		S&B MS60	Lijmen, monteren en afdichten	Hoge hechtsterkte en elasticiteit Voedingsgekeurd	Functionele sterkte: 3-6 uur	Lijmen & afdichten	Elastisch	350	6 mm/24 u	3 mm	3,8	60A		MSU-1136 MS ULTRA FASTBOND 2K	2K hybride polymeer montagelijm	Snelle elastische verlijming en afdichting Verzekerde uitharding, ook in dikke lagen	Functionele sterkte: 30 minuten	Lijmen	Elastisch	500	60 min.	2 cm	2,1	
		S&B MS62 X	High-tech constructielijm	Hoge aanvangshechting Voedingsgekeurd	Toepasbaar vanaf -10°C	Lijmen	Elastisch	350	3 mm/24 u	1 cm	2,2	62A		NOVA POWER GRIP 401	Krachtige instant 2K PU lijm	Lijmen en herstellen van plastic en metaal Krimpvrije uitharding	Functionele sterkte: 10 minuten	lijmen	Plastisch	70	10 min.	2 cm	26	
		S&B SPRAY	Verspuitbare hybride polymeer	Resistente coating of volvlaksverlijming Verspuitbaar met Mastergun	Doorharding: 12-24 uur	Lijmen & afdichten	Elastisch	450	3 mm/24 u	3 mm	1,5	45A		NOVA POWER GRIP 403	Krachtige snelle 2K PU lijm	Lijmen en herstellen van plastic en metaal Krimpvrije uitharding	Functionele sterkte: 30 minuten	Lijmen	Plastisch	70	30 min.	2 cm	26	
		SILFIX	Transparante CA lijm voor moeilijke materialen	Lijmt o.a. neopreen, PE, PP, siliconen, ... Primer + lijm = eenvoudig systeem	Uitharding: 1-5 seconden	Lijmen	Hoogelastisch		5 sec.	0,1 mm	25			NOVA POWER GRIP 409	Krachtige 2K PU lijm met lange open tijd	Lijmen en herstellen van plastic en metaal Krimpvrije uitharding	Functionele sterkte: 60 minuten	Lijmen	Plastisch	70	60 min.	2 cm	26	
		TRANSFIX	Transparante lijm met 700% elasticiteit	Sterke hechting op flexibele materialen Goede hechting op Polypropeen	Functionele sterkte: 4-8 uur	Lijmen	Hoogelastisch	700	8 u	1 mm	21	80A		NOVA TITAN STICK	2K titanium gevulde epoxystick	Hittebestendige herstellpasta Temperatuur: -35°C tot +280°C	Bewerkbaar: 60 minuten	Filler	Star		1 u	15 mm	6,5	65D
		TRIMFIX	Universele spuitlijm	Dunne lijmlaag Onmiddellijk hoge hechtkracht	2 m² per spuitbus	Lijmen	Elastisch		5 min.	0,1 mm				NOVA WET STICK	2K keramisch gevulde epoxystick	Vochtbestendige herstellpasta Temperatuur: -50°C tot +120°C	Bewerkbaar: 60 minuten	Filler	Star		4 u	15 mm	7,5	80D
		TRIMFIX WT	Dradende spuitlijm voor ruwe materialen	Webstructuur voor gelijkmatig lijmcontact Instelbaar spuitpatroon	3-6 m² per spuitbus	Lijmen	Elastisch		3 min.	0,5 mm				NPG-1370 NOVA POWER GRIP 2K ME	Isocyanaatarme, slagvaste constructielijm	Lijmen en herstellen van plastic en metaal Geen Isocyanaat-certificaat nodig	Functionele sterkte: 30 minuten	lijmen	Plastisch	58	30 min.	2 cm	26	70D
🔪 BOREN / PAKKING		NOVALOK M	Anaerobe lijm voor sterke borging	Demonteerbare borging Toepasbaar tot M36	Uitharding: 15-30 minuten	Thread locker	Star		15 min.	0,5 mm	8,5			S&B MS50 2-K	Snelle 2K hybride montagelijm en nadenkit	Snel verlijmen van complexe toepassingen Verzekerde uitharding, ook in dikke lagen	Functionele sterkte: 2-3 uur	lijmen	Elastisch	600	3 u	2 cm	2,1	50A
		NOVALOK SF	Anaerobe lijm voor structurele borging	Permanente borging Toepasbaar tot M36	Uitharding: 1-3 minuten	Thread locker	Star		3 min.	0,5 mm	20			ACO-210 ANTICORRO	Anticorro voor aluminium verstekken	Qualicoat seaside gecertificeerd Goed verwerkbaar	Open werktijd: 30-60 minuten	Afdichten	Elastisch	350			1,5	
		SBF-220 LIQUID SEAL	Oliebestendige vloeibare pakking	Snelle applicatie met presspack Langdurige, zekere afdichting	Temperatuur tot +300°C	Afdichten	Hoogelastisch	290	6 u	2 mm				CARSEAL SPRAY	Verspuitbare elastische underbody coating	Zonder oplosmiddelen of isocyanaten Verspuitbaar met Mastergun	Doorharding: 12-24 uur	coating	Elastisch	450	3 mm/24 u	3 mm	1,5	45A
		S&B FLEX-SIL	Vloeibare pakking	Bestand tegen chemicaliën en hoge druk Sterk elastisch & stabiel	Maximumtemperatuur: +300°C	Afdichten	Hoogelastisch		6 u	2 mm		38		NOVAROOF	Vezelversterkte bitumineuze afdichtingspasta	Koudlijm en herstellingspasta Ook op natte ondergrond	Toepasbaar tot -12°C	Afdichten	Elastisch	170	/	1 cm		
													NSP-2700 NOVAQUASPRAY	Polyvalente bescherming en dichting	Beschermt tegen vocht en corrosie Waterdicht na 20 minuten	Overschilderbaar: 90 minuten	Coating	Elastisch		90 min.	2 mm			