

Seal & Bond Special Primer

HECHTINGSPRIMER VOOR MOEILIJKE MATERIALEN

- Voor gebruik op PP, PE, ABS, poedercoating, gelakte ondergronden, ...
- Zowel geschikt voor lijmen, tapes als lakken.
- Transparant en onzichtbaar na snelle droging.

Oppervlaktebescherming en -behandeling

Technische Eigenschappen

- Basis: polyolefine.
- Kleur: transparant.
- Verbruik: +/- 2-3 m² per 400ml, +/- 1-1/2m² per 150 ml.
- Droogtijd: +/- 10 min.
- VOC-waarde: 276,4g/L.
- De aerosols worden vervaardigd van gerecycleerde materialen en bevatten enkel CFC-vrije drijfgassen.
- Houdbaarheid: 36 maanden bij een temperatuur van +10°C tot +25°C en max. luchtvochtigheid van 60%.
- Veiligheidsmaatregelen: gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

Verpakking

Seal & Bond Special Primer - aerosol 200ml	590920000
Seal & Bond Special Primer - aerosol 400ml	590922000

Product [SSP]

Karakteristieken

Seal & Bond Special Primer garandeert een betere hechting op moeilijk te verlijmen kunststoffen, poedercoatings, lakken, ... Seal & Bond Special Primer combineert een hoge elasticiteit met een snelle droogtijd. Na ±10 minuten is verlijmen mogelijk. Seal & Bond Special Primer wordt rechtstreeks aangebracht op de te verlijmen oppervlakken. Door het aanbrengen van de primer creëert men een zeer goed hechtingsoppervlak voor verlijmingen met zowel MS polymeren, siliconenkit, tapes, lakken, ...

Toepassingen

Verbeteren van hechting op moeilijk te verlijmen gladde materialen, bumpers, aluminium gepoedercoate raamprofielen, sandwichpanelen, deuren, buitenspiegels, spoilers ... .


Ondergronden : PP, PP/EPDM, ABS, SAN PC, PA, PUR-RIM, R-TRU, PPO, PBT, PUR flexibele schuim, up-GF plastiek, poedercoating, gelakte oppervlakken. 100% vrij van zware metalen.

Gebruik

- Goed schudden na het vrijmaken van de mengkogel.
- Aanbrengen op zuivere en droge ondergrond. Indien nodig reinigen met Safety Clean en/of Multifoam en etsen met Megaclean.
- Eén dunne laag aanbrengen.
- 10 min. laten drogen bij 20°C vóór het aanbrengen van lijm, tape of lak.

Het gebruik van Seal & Bond Special Primer op blanke metalen geeft geen meerwaarde.

Novatech International NV stelt alle informatie nauwkeurig samen, maar geeft geen garanties over de aard, de inhoud en/of het gebruik ervan. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade veroorzaakt door de informatie. Alle afbeeldingen zijn slechts ter indicatie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. De gepubliceerde gegevens mogen niet worden gekopieerd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt, in enige vorm of wijze, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Novatech International NV.

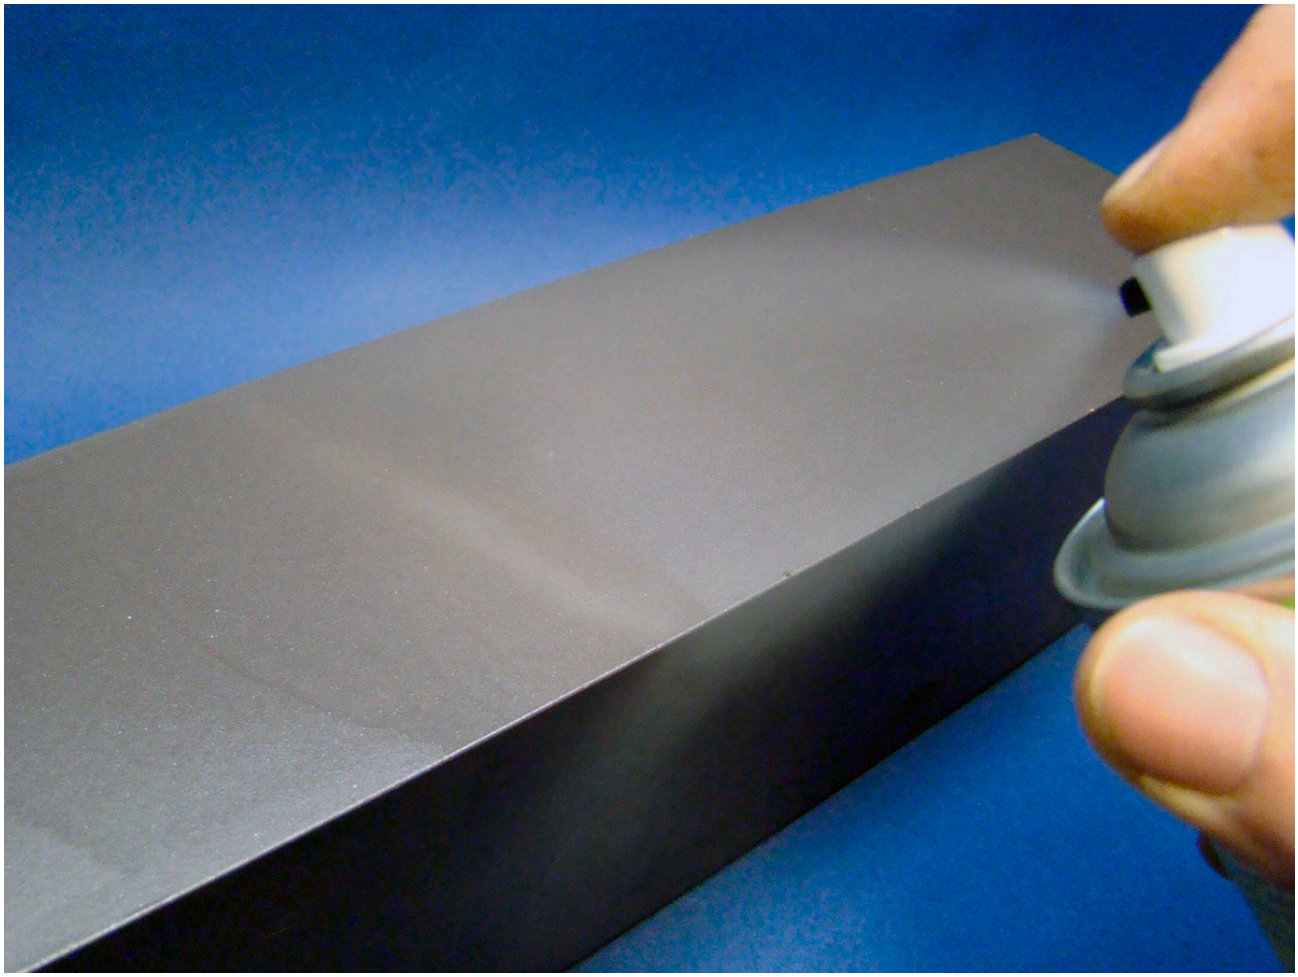

Novatio is a registered trademark of Novatech International nv.
Industrielaan 5B - B-2250 Olen - Belgium | Tel: +32 14 25 67 40 | info@novatio.be

Novatech International NV stelt alle informatie nauwkeurig samen, maar geeft geen garanties over de aard, de inhoud en/of het gebruik ervan. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade veroorzaakt door de informatie. Alle afbeeldingen zijn slechts ter indicatie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. De gepubliceerde gegevens mogen niet worden gekopieerd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt, in enige vorm of wijze, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Novatech International NV.