



Lubricant H1

NAHRUNGSMITTELGEPRÜFTES SCHMIERMITTEL

- ✓ Klar, geruchlos und nicht fleckend.
- ✓ Hohe Viskosität, nicht klebend und antistatisch.
- ✓ Temperatur- und wasserbeständig.
- ✓ Enthält kein Silikon!



Technische Informationen

- NSF-Registrierungsnummer: Category H1. Entspricht: FDA, Title 21, Section 178.3570.
- Frei von: Blei, tierischen Fetten und synthetischen Ölen.
- Geruch: produkttypisch.
- Betriebstemperatur -20°C bis +110°C.
- Haltbarkeit: 36 Monate bei trockener, kühler und frostfreier Lagerung.
- Sicherheitsmaßnahmen: bitte das Sicherheitsdatenblatt beachten.

Verpackung

Lubricant H1 - Aerosol 400ml

214601000

Produkt [LB1]

Eigenschaften



Lubricant H1 bietet eine optimale Schmierung auch bei hohen Belastungen, lässt sich leicht an schwer zugänglichen Stellen auftragen und kann in einem großen Temperaturbereich eingesetzt werden, ohne dass sich die Viskosität ändert. Lubricant H1 schützt auch vor Korrosion, indem er eine dünne Filmschicht bildet und dennoch tief in die zu schmierenden Objekte eindringt. Sehr wirksam bei periodischen und unzugänglichen Schmierstellen, auch für schwere Arbeiten, innen und außen.

Anwendungen

- Für Lebensmittelunternehmen.
- Für Dichtungen, Verpackungen, Dichtungen, O-Ringe, Lager, offene Mechanismen, Kabel, Leitungen, Kupplungen, Gleitstangen, Scharniere, Schlossmechanismen,
- Für Anlagen, die harten Bedingungen unter extremen Bedingungen, Kontakt mit Säuren, Laugen, heißem und kaltem Wasser, Dampf und hohen Druckbelastungen standhalten müssen.

Verwendung

- Gut schütteln vor Gebrauch.
- Sprühdose aufrecht halten und aus einer Entfernung von 25 bis 30 cm aufsprühen.

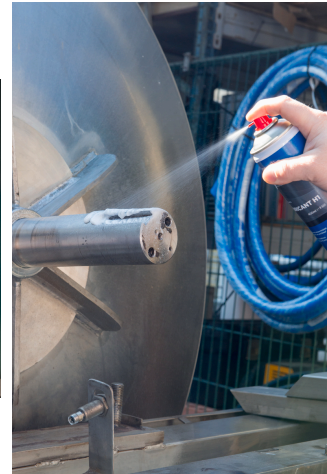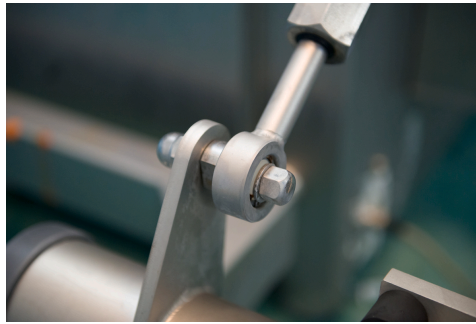

Schmiermittel