

Seal & Bond Special Primer

HAFTPRIMER FÜR SCHWIERIGE MATERIALIEN

- Ideal für PP, PE, ABS, Pulverbeschichtungen, lackierte Oberflächen, ...
- Kann für Kleber, Bänder und Beschichtungen verwendet werden.
- Transparent und unsichtbar nach schneller Trocknung.

Technische Informationen

- Farbe: durchsichtig.
- Basis: Polyolefine.
- Verbrauch: +/- 2-3 m² pro 400 ml, +/- 1-1/2m² pro 150 ml.
- Trocknungszeit: +/- 10 Min.
- VOC-Wert: 276,4 g/L.
- Untergründe: PP, PP/EPDM, ABS, SAN PC, PA, PUR-RIM, R-TRU, PPO, PBT, PUR flexibler Schaum, UP-GF Kunststoff, Pulverbeschichtung, lackierte Oberflächen.
- Seal & Bond Special Primer ist zu 100 % frei von Schwermetallen.
- Die Sprühdosen werden aus recycelten Materialien hergestellt und enthalten nur FCKW-freie Treibgase.
- Haltbarkeit: 36 Monate bei einer Temperatur von 10°C bis 25°C und max. Luftfeuchtigkeit von 60 %.
- Sicherheitsmaßnahmen: bitte das Sicherheitsdatenblatt beachten.

Verpackung

Seal & Bond Special Primer - aerosol 200ml	590920000
Seal & Bond Special Primer - aerosol 400ml	590922000

Produkt [SSP]

Eigenschaften

Seal & Bond Special Primer garantiert eine bessere Haftung auf Kunststoffen, Pulverbeschichtungen, Lacken... Seal & Bond Special Primer kombiniert eine hohe Elastizität mit einer schnellen Trocknungszeit. Nach +/-10 Minuten ist eine Verklebung möglich. Seal & Bond Special Primer wird direkt auf die zu verklebende Oberfläche aufgetragen. Durch die Anwendung des Primers ist die Oberfläche ideal für die Verklebung von MS-Polymeren, Silikonen, Klebebändern, Lacken...

Anwendungen

Verbesserung der Verklebung schwieriger Materialien mit Klebstoff, glänzenden Materialien, Stoßstangen, pulverbeschichteten Fensterprofilen aus Aluminium, Sandwichverkleidungen, Türen, Außenspiegeln, Spoilern...


Verwendung

- Vor Gebrauch gut schütteln, nachdem die Mischkugel entfernt wurde.

Novatech International NV erstellt alle Informationen mit größtmöglicher Sorgfalt, kann jedoch keine Garantien hinsichtlich ihrer Art, ihres Inhalts und/oder ihrer Verwendung geben. Das Unternehmen übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die durch den Inhalt der bereitgestellten Informationen verursacht werden. Alle Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung. Es können keine Rechte aus ihnen abgeleitet werden. Keine der veröffentlichten Daten dürfen ohne die ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung von Novatech International NV kopiert, in einer automatisierten Datenbank gespeichert und/oder in irgendeiner Form oder Weise veröffentlicht werden.

- Auf die trockene und saubere Oberfläche auftragen. Falls erforderlich, mit Safety Clean und/oder Multifoam reinigen und mit Megaclean ätzen.
- Eine dünne Schicht auftragen.
- Vor dem Auftragen von Kleber, Klebeband oder Farbe 10 Minuten bei einer Temperatur von 20°C trocknen lassen.

Die Verwendung von Seal & Bond Special Primer auf blankem Metall bringt keinen zusätzlichen Nutzen.

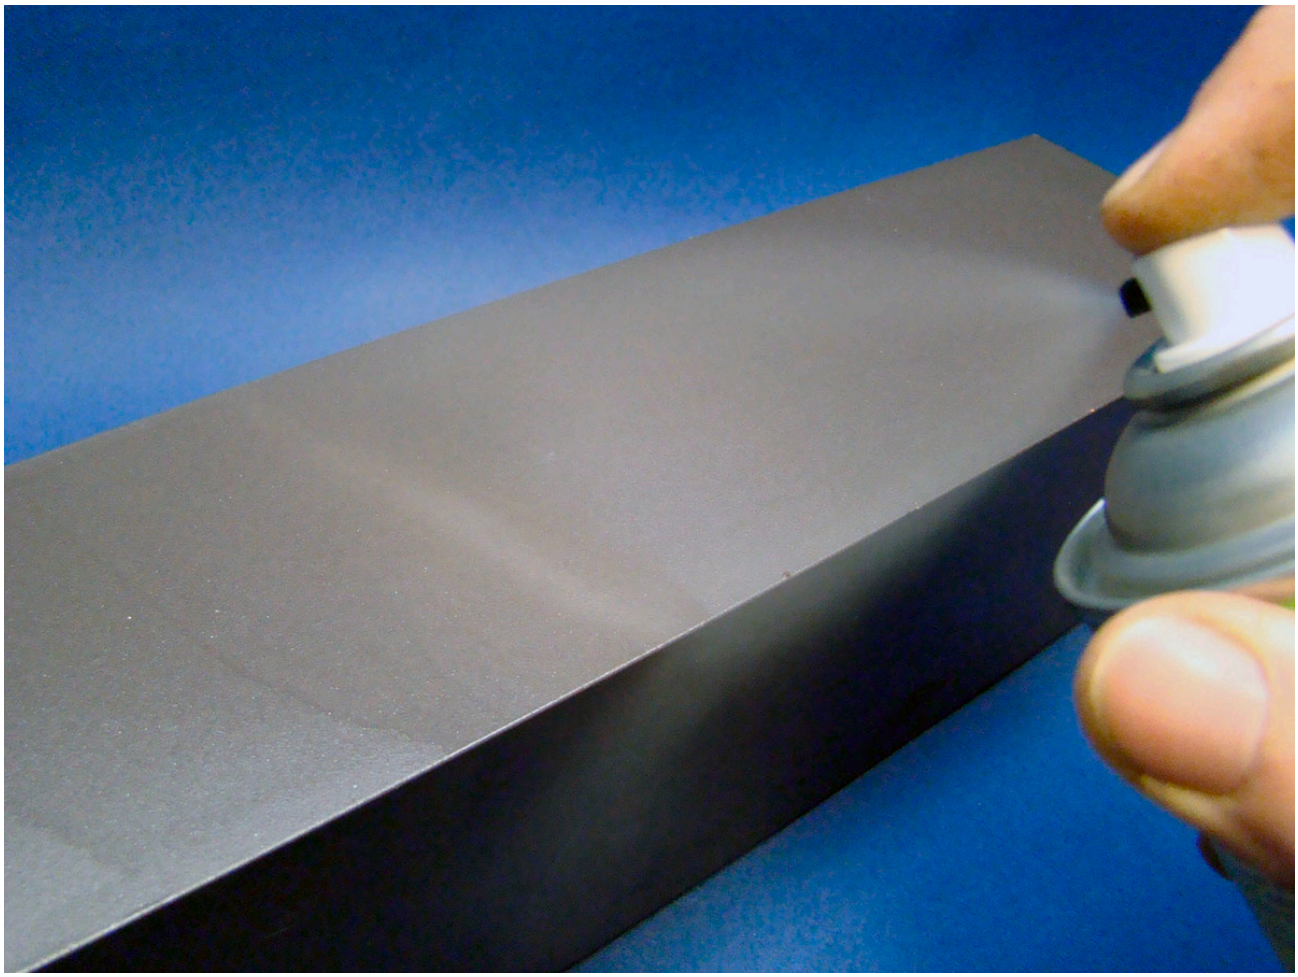

Novatech International NV erstellt alle Informationen mit größtmöglicher Sorgfalt, kann jedoch keine Garantien hinsichtlich ihrer Art, ihres Inhalts und/oder ihrer Verwendung geben. Das Unternehmen übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die durch den Inhalt der bereitgestellten Informationen verursacht werden. Alle Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung. Es können keine Rechte aus ihnen abgeleitet werden. Keine der veröffentlichten Daten dürfen ohne die ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung von Novatech International NV kopiert, in einer automatisierten Datenbank gespeichert und/oder in irgendeiner Form oder Weise veröffentlicht werden.