

MASTERGUN


Gebruikshandleiding



DE MASTERGUN KAN ALLE SOORTEN 1-COMPONENTPRODUCTEN IN 310 ML-VERPAKKING VERWERKEN.



Beschrijving van de onderdelen:

1. Perslucht pistool - maximum werkdruk = 8 bar.
2. Nylon zuiger voor producten in worstverpakking.
3. Aanpassing voor producten in worstverpakking.
4. Aanpassing voor niet-spuitbare metaal- en kunststofverpakkingen.
5. Uitwendige sproeikop voor breed uitsputterende structuur (vb. Volkswagen).
6. Uitwendige sproeikop voor fijn afgelijnde structuur (vb. Renault).
7. Inwendige sproeikop - wordt onmiddellijk op het patroon geschroefd.
8. Pneumatische fijnregeling voor hoeveelheid product.
9. Pneumatische fijnregeling voor druk op de sproeikop - enkel te gebruiken bij verspuitbare producten.
10. Pistoolhendel.
11. Spanmoer.

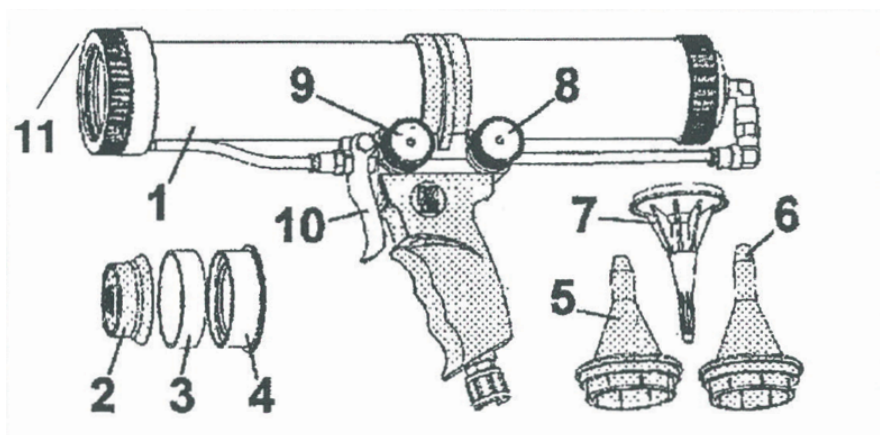

GEbruik VAN CARSEAL-SPRAY MET DE MASTERGUN.

- Snij het Carseal-Spray-patroon open aan de voorkant en bevestig de inwendige sproeikop (7).
- Schuif naar keuze de uitwendige sproeikop (5) of (6) over de inwendige sproeikop (7).
- Breng het patroon in het pistool (1) en bevestig spanmoer (11).

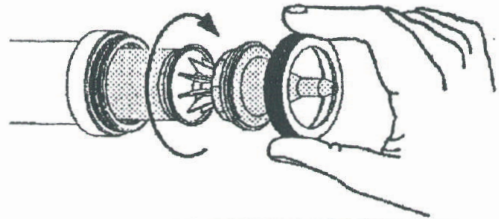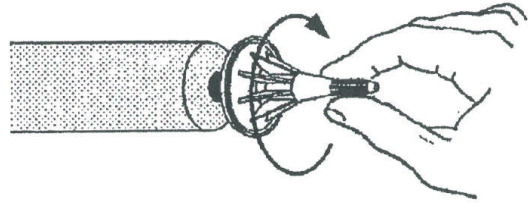


- Sluit de MASTERGUN aan op de persluchtleiding - maximum werkdruk 5 bar.
- Open de voorste pneumatische regeling (9) volledig.
- Open de trekker (10).
- Open langzaam de achterste drukregeling (8).

!!! PAS OP: Indien het pistool is aangesloten op een leiding met werkdruk hoger dan 5 bar, mag de achterste drukregeling (8) NOOIT hoger staan dan stand '5'.

- Regel nu de volgende factoren om het gewenste structureffect te bekomen :
 1. voorste luchtregeling (9)
 2. producthoeveelheid (8)
 3. spuitafstand
- Bij het beëindigen van de spuitgang is het aan te raden de trekker (10) zeer langzaam te lossen.
In de voorste stand van de trekker zal enkel lucht vooraan toegevoerd worden, hierdoor worden de spuitkoppen automatisch gereinigd.
- Na gebruik, de sproeikop doorspuiten met de producttoevoer (8) volledig gesloten. De inwendige sproeikop op het patroon laten zitten. Uitgehard product kan gemakkelijk in de vorm van een prop verwijderd worden.

VERWERKEN VAN CARSEAL OF ANDERE PRODUCTEN IN KUNSTSTOF OF ALUMINIUM 310ML KOKERVERPAKKING MET DE MASTERGUN.


- Patroon openen volgens de gegevens van de fabrikant.
- De door de fabrikant meegeleverde sproeikop monteren en afsnijden.
- Patroon in MASTERGUN (1) schuiven.
Aanpasring monteren en spanmoer (11) opschroeven.

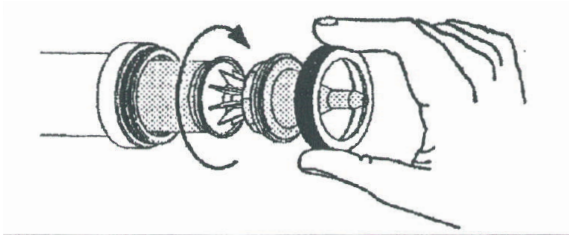

- MASTERGUN (1) aansluiten op persluchtleiding - maximale werkdruk 8 bar.
- Voorste luchtregeling (9) gesloten laten en achterste regeling (8) langzaam opendraaien.
- Trekker (1) openen en gewenste producthoeveelheid afstellen met regelaar (8).

VERWERKEN VAN PRODUCTEN IN 310 ML WORSTVERPAKKING MET DE MASTERGUN


- Spanmoer (11) verwijderen.
MASTERGUN aansluiten op de persluchtleiding (maximum werkdruk 8 bar) en ervoor zorgen dat de regeling (8) en (9) gesloten zijn.
Trekker (10) openen en langzaam drukregelaar (8) openen totdat de zuiger in de voorste positie komt, trekker (10) loslaten.

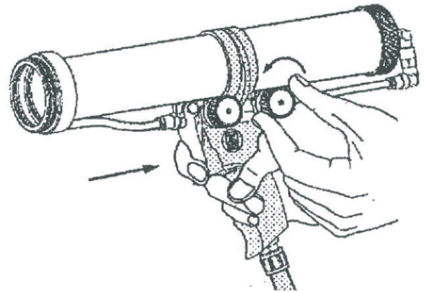

- Met schroevendraaier de nylon zuiger (3) monteren en zuiger zachtjes terugduwen.



- Aanpasring (3) of (4) monteren afhankelijk van de door de fabrikant geleverde spuitkop. Aanpasring (4) kan hiervoor in beide richtingen gemonteerd worden.

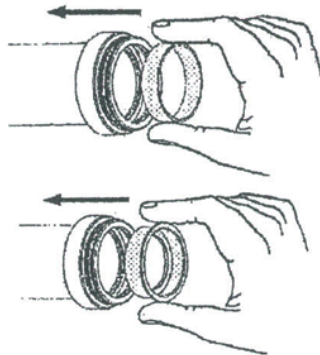

- Worstverpakking openen en spuitmond monteren volgens de gegevens van de fabrikant. Spuitmond op de gewenste opening afsnijden. Worstverpakking in MASTERGUN (1) schuiven en spanmoer (11) monteren.
- Voorste luchtregeling (9) gesloten laten en achterste regeling (8) langzaam opendraaien. Trekker (10) openen en gewenste producthoeveelheid afstellen met regelaar (8).



 **novatio**

Novatio | Industrielaan 5B | 2250 Olen
T +32 14 25 76 40 | F +32 14 22 02 66
info@novatio.com | www.novatio.com

member of **novatech** INTERNATIONAL
