Nova Power Grip 403 2-K

PU 2C POUR REPARATION ET FIXATION RAPIDE

- Hauté capacité remplissante et adhérence unique.
- Peut être poncé, foré et taraudé rapidement.
- Besoin de rapidité ou de plus de temps: consulter Nova Power Grip 403 2-K et 409 2-K.

Caractéristiques techniques

- Base: polyuréthane.
- Odeur: typique.
- Couleur après mélange: noir.
- Temps de mélange à 23°C: 2 minutes.
- Temps de travail à 23°C: 3 à 4 minutes.
- Maniable à 23°C: après 30 minutes.
- Prêt à repeindre à 23°C : après 60 minutes.
- Elongation (%): 70%.
- Résistance à la traction: 2620 N/cm².
- Force de cisaillement: 1378 N/cm².
- Résistance thermique: 90°C continu.
- Adhérence: très bonne adhérence sur la plupart des matières synthétiques, polyesters, métaux ferreux et non-ferreux, laques de voitures et vernis; dépasse la cohésion des surfaces comme le béton, la pierre, le bois, etc. plus de 2N/mm² aux métaux (valeur arithmétique pratique).
- Résistance chimique: résistant à la plupart des acides, aux alcalis, aux huiles, aux graisses, à l'essence, au mazout, à la plupart des solvants, aux solutions de sel, aux vapeurs agressives, à l'air maritime,...; pas de résistance aux solvants puissants.
- Durcissement: sans rétraction.
- Min. température de travail: 8°C.
- Résistance électrique: > 109Ohm.
- Teneur de matériaux solides: 100%.
- Conservation: 24 mois, au sec, au frais et à l'abri du gel.

Produit [NPG3]

Caractéristiques

Nova Power Grip 403 2-K est une colle à 2 composants de qualité avec un temps de durcissement rapide pour le montage et la réparation de spoilers, pare-chocs, des phares, des moulures décoratives,... . Nova Power Grip 403 2-K approche la solidité et la flexibilité des matériaux synthétiques. Nova Power Grip 403 2-K convient aux collages comme aux réparations. Nova Power Grip 403 2-K est rapidement ponçable en épaisseur comme en couche fine. Nova Power Grip 403 2-K peut être utilisé comme système de collage et de réparation.

Applications

Automotive:

- Réparation et collage des synthétiques flexibles et durs, avec ou sans fibres, commes des kits automobiles en polyester, des phares, des parechocs,... .

Industrie:

- Pour la réparation des synthétiques durs et flexibles avec un durcissement rapide.
- Pour le collage rapide dABS, SMC, PC, HPL, mélamine, volkern, bois, pierre,... .
- Pour le collage rapide des matériaux isolants comme le Styrodur, le Rockwool, le Rockpannel.

Novatech International NV rédige ses informations avec soin, mais n'offre aucune garantie sur leur nature, contenu et/ou utilisation. La société décline toute responsabilité pour les dommages directs ou indirects liés au contenu des instructions fournies. Toutes les images sont fournies à titre indicatif. Aucun droit ne peut en découler. Il est interdit de copier, conserver dans une base de données automatisée et/ou diffuser les données publiées, de quelque manière que ce soit, sans l'accord écrit préalable de Novatech International NV.

- Consignes de sécurité: veuillez consulter la fiche de sécurité.

Emballage

Nova Power Grip 403 2-K - cartouche 250ml	590413000

Emploi

À partir du 24 août 2023, une formation adéquate est requise avant toute utilisation industrielle ou professionnelle.

Préparation de la surface

- Nettoyer à l'aide de Safety Cean et/ou Multifoam.
- Rendre la surface rugueuse.
- Dépoussiérer.
- Dégraisser à l'aide de Safety Clean et/ou Multifoam.
- Sécher à l'air comprimé.

Préparation de la cartouche

- Enlever le capuchon de la cartouche.
- Placer la cartouche dans le pistolet.
- Pomper pour vérifier la sortie simultanée des deux composants.
- Placer l'embout mélangeur et le couper pour agrandir la sortie si souhaité.
- Sortir 2cm de produit.
- Appliquer sur surface sèche et propre.
- Après interruption de 2 minutes remplacer l'embout mélangeur.

Stockage

- Enlever l'embout mélangeur.
- Nettoyer les orifices.
- Replacer le capuchon.

Utiliser un enduit souple pour plastiques pour une finition parfaite (avant laquage).

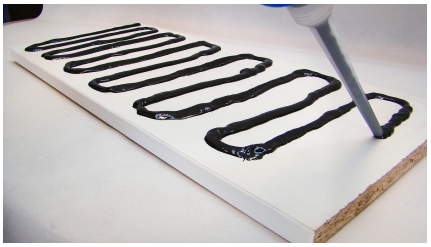

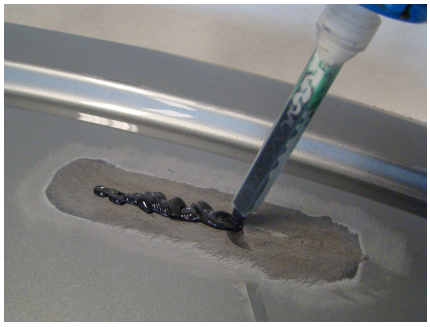

Novatech International NV rédige ses informations avec soin, mais n'offre aucune garantie sur leur nature, contenu et/ou utilisation. La société décline toute responsabilité pour les dommages directs ou indirects liés au contenu des instructions fournies. Toutes les images sont fournies à titre indicatif. Aucun droit ne peut en découler. Il est interdit de copier, conserver dans une base de données automatisée et/ou diffuser les données publiées, de quelque manière que ce soit, sans l'accord écrit préalable de Novatech International NV.