

MASTERGUN


Mode d'emploi



LE MASTERGUN PEUT TRAITER TOUTES SORTES DE PRODUITS MONOCOMPOSANTS CONDITIONNÉS EN EMBALLAGE DE 310 ML.



Description des parties:

1. Pistolet à air comprimé - pression de travail maximum= 8 bar.
2. Piston en nylon pour produits en emballage de saucisse.
3. Anneau d'adaptation pour produits en emballage de saucisse.
4. Anneau d'adaptation pour emballages non-vaporisables métalliques ou synthétiques.
5. Buse extérieure pour une structure expandante largement (type Volkswagen).
6. Buse extérieure pour une structure fine (type Renault).
7. Buse intérieure - est vissée directement sur la cartouche.
8. Régulateur de finesse pneumatique pour la quantité du produit.
9. Régulateur de finesse pneumatique pour la pression sur la buse - à utiliser seulement pour des produits vaporisables.
10. Déclencheur
11. Emboutissage

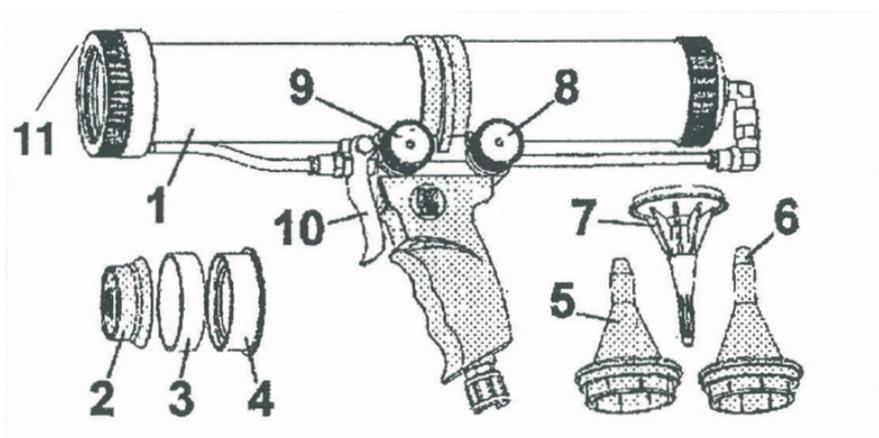

UTILISATION DE CARSEAL-SPRAY AVEC LE MASTERGUN.

- Coupez la cartouche Carseal Spray à l'avant et attachez la buse intérieure (7).
- Coupez au choix la buse extérieure (5) ou (6) sur la buse intérieure (7).
- Mettez la cartouche dans le pistolet (1) et attachez l'écrou de serrage (11).

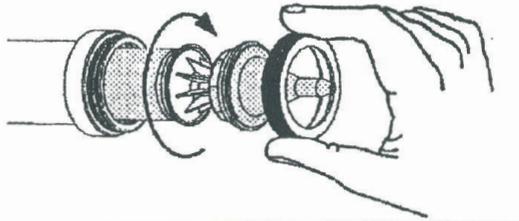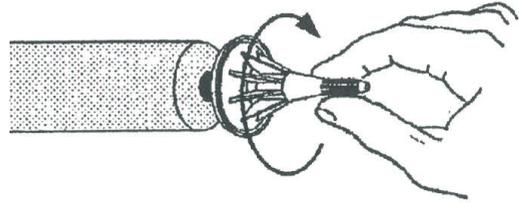

- Raccordez le MASTERGUN au conduit à air comprimé - pression de travail maximum 5 bar.
- Ouvrez le régulateur pneumatique avant (9) complètement.
- Pressez la détente (10).


Ouvrez lentement le régulateur de pression arrière (8).

!!! ATTENTION: Si le pistolet est raccordé à une conduite à pression plus de 5 bar, la régulation arrière de pression (8) ne peut JAMAIS dépasser la position '5'.

- Réglez maintenant les éléments suivants afin d'obtenir l'effet structurel désiré :
 1. régulateur pneumatique avant (9)
 2. quantité du produit (8)
 3. distance de vaporisation
- En finissant la vaporisation, il est recommandé de lâcher lentement la détente (10). Dans la première position de la détente, l'air sera seulement amené vers l'avant, par conséquent les buses seront nettoyées automatiquement.
- Après utilisation, vaporisez bien dans la buse ayant l'arrivée du produit (8) complètement fermée. Laissez la buse intérieure sur la cartouche. Du produit durci peut être enlevé facilement dans la forme d'un tampon.

TRAITEMENT DE CARSEAL OU D'AUTRES PRODUITS CONDITIONNÉS EN CARTOUCHES DE 310 ML AVEC LE MASTERGUN.


- Ouvrez la cartouche selon les instructions du fabricant.
- Montez et coupez la buse livrée par fabricant.
- Poussez la cartouche dans le MASTERGUN (1).
Montez et vissez l'écrou de serrage (11).

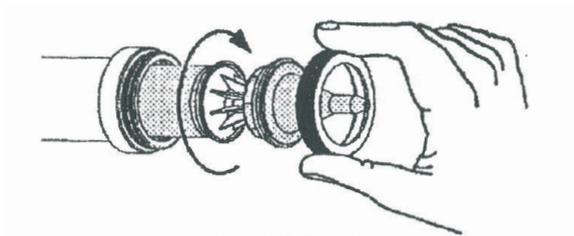

- Raccordez le MASTERGUN (1) sur le conduit à air comprimé - pression de travail maximum 8 bar.
- Laisser fermé le régulateur de pression avant (9) et ouvrez le régulateur arrière (8) lentement. Pressez la détente (1) et mettez au point la quantité désirée du produit avec le régulateur (8).

TRAITEMENT DE PRODUITS EN EMBALLAGE DE SAUCISSE DE 310 ML AVEC LE MASTERGUN


- Enlevez l'écrou de serrage (11), raccordez le MASTERGUN au conduit à air comprimé (pression de travail maximum 8 bar) en vous assurant que les régulateurs (8) et (9) sont fermés. Pressez la détente (10) et le régulateur de pression lentement (8) jusqu'à ce que le piston soit dans la première position. Lâchez la détente (10).

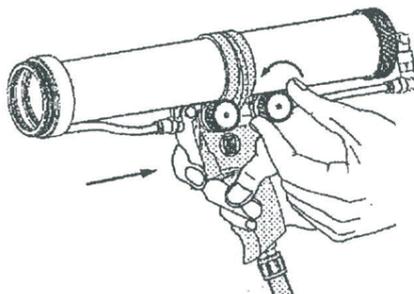

- Montez le piston en nylon (3) avec un tournevis et repoussez le piston lentement.



- Montez l'anneau d'adaption (3) ou (4) dépendant de la buse livrée par le fabricant. L'anneau d'adaption (4) peut être monté à cet effet dans les deux directions.

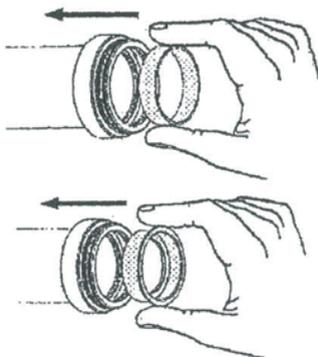

- Ouvrez l'emballage de saucisse et montez la buse selon les instructions du fabricant. Coupez la buse à l'ouverture désirée. Poussez l'emballage de saucisse dans le MASTERGUN (1) et montez l'écrou de serrage (11).
- Laissez fermé le régulateur de pression (9) et ouvrez lentement le régulateur arrière (8). Ouvrez la détente (10) et réglez la quantité désirée du produit avec régulateur (8).



Novatio | Industrielaan 5B | 2250 Olen
T +32 14 25 76 40 | F +32 14 22 02 66
info@novatio.com | www.novatio.com

member of **novatech** INTERNATIONAL
