

Clear Lube

LUBRIFIANT SYNTHETIQUE ET TRANSPARENT A BASE DE PTFE

- Pénétrant en profondeur avec une adhérence unique.
- Résiste et prévient la corrosion.
- Viscosité stable à haute comme à basse température.
- Prolonge les intervalles de lubrification et diminue l'usure.
- Résiste au nettoyage à haute pression.

Caractéristiques techniques

- Composition: copolymères-acrylique, hydrocarbures aliphatiques avec un peu d'aromates, PTFE.
- Couleur: transparent.
- Odeur: typique.
- Poids spécifique: 0.885.
- Composants solides: +/- 30%.
- Résistance thermique: de -25°C jusqu'à +300°C.
- Viscosité :
  - à l'application: 48sec. - B6 FLow cup
  - après évaporisation pendant 6 min. du solvant: 6 sec. - B6 Flow cup.
- Conservation: 36 mois, au sec, au frais et à l'abri du gel.
- Consignes de sécurité: veuillez consulter la fiche de sécurité.

Emballage

Clear Lube - aérosol 400ml	214001000

Produit [CLB]

Caractéristiques

- Clear Lube contient du PTFE pour augmenter la longévité et pour diminuer la résistance au glissement.
- Clear Lube offre une haute capacité de lubrification sous de hautes pressions et des conditions extrêmes et protège contre la corrosion par la formation d'un film fin de polymère tout en pénétrant l'application à lubrifier.
- Clear Lube résiste au nettoyage à haute pression, diminue la friction de chaîne, l'usure et augmente ainsi la longévité de la chaîne jusqu'à 10 fois.


Applications


- Lubrifications heavy duty des machines et des installations, aussi des points de graissage périodiques et inaccessibles.
- Sur chaînes, mécanismes ouverts, câbles, conduites, accouplements, glissières, charnières, mécanismes de serrure.
- Pour les installations industrielles devant résister à des conditions sévères, comme des conditions climatiques extrêmes, contact avec les acides, les alcalins, l'eau chaude et froide, la vapeur et hautes pressions.
- Exclusivement destiné à une utilisation sur des sites industriels.


Emploi

- Bien agiter avant emploi.
- Appliquer sur surfaces propres.
- Utiliser la pipette pour des applications difficile d'accès.
- Laisser évaporer un instant avant l'utilisation de l'application.

Novatech International NV rédige ses informations avec soin, mais n'offre aucune garantie sur leur nature, contenu et/ou utilisation. La société décline toute responsabilité pour les dommages directs ou indirects liés au contenu des instructions fournies. Toutes les images sont fournies à titre indicatif. Aucun droit ne peut en découler. Il est interdit de copier, conserver dans une base de données automatisée et/ou diffuser les données publiées, de quelque manière que ce soit, sans l'accord écrit préalable de Novatech International NV.

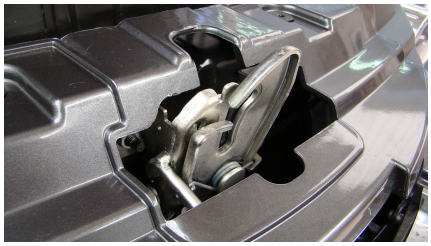

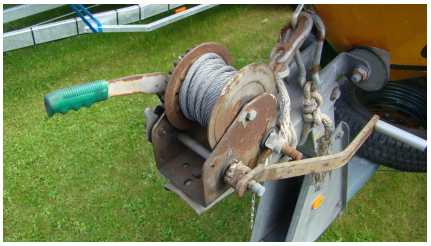

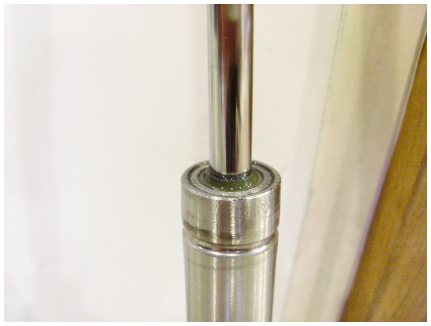

Novatech International NV rédige ses informations avec soin, mais n'offre aucune garantie sur leur nature, contenu et/ou utilisation. La société décline toute responsabilité pour les dommages directs ou indirects liés au contenu des instructions fournies. Toutes les images sont fournies à titre indicatif. Aucun droit ne peut en découler. Il est interdit de copier, conserver dans une base de données automatisée et/ou diffuser les données publiées, de quelque manière que ce soit, sans l'accord écrit préalable de Novatech International NV.