

Clear Lube-S

LUBRIFIANT SYNTHETIQUE ET TRANSPARENT A TENUE DURABLE

- Adhérence extrême.
- Résistance à la température de -45°C jusqu'à +250°C.
- Idéal pour les applications sous charges lourdes.

Caractéristiques techniques

- Base: copolymères-acrylique, hydrocarbures aliphatiques avec un peu d'aromates et PTFE.
- Forme: liquide.
- Couleur: transparent.
- Odeur: typique.
- Solubilité à l'eau: insoluble.
- Viscosité à 20°C: 1300 mPa.s.
- Tension d'évaporation à 20°C: 19000 Pa.
- Densité relative à 20°C: 0.750.
- Autocombustion: 365°C.
- Point d'inflammation: < -20°C. Point d'ébullition / trajet d'ébullition: 60 °C- 300°C.
- Résistance thermique: de -45°C à +250°C.
- Conservation: 36 mois, au sec, au frais et à l'abri du gel.
- Consignes de sécurité: veuillez consulter la fiche de sécurité.

Emballage

Clear Lube-S - aérosol 400ml	214002000

Produit [CLB-S]

Caractéristiques

- Lubrifiant contenant du PTFE pour augmenter la longévité et pour diminuer la résistance au glissement même dans des conditions extrêmes.
- Garde ses capacités lubrifiantes et de protection même en contact avec de l'eau et d'acides légers et garde sa viscosité même par hautes températures. Il protège contre la corrosion et grâce à sa haute capacité de pénétration et sa force adhérente, Clear Lube-S résiste au nettoyage à haute pression et diminue la friction des chaînes, l'usure et augmente la longévité des chaînes jusqu'à 10 fois.
- Clear Lube-S est sûr à l'emploi sur caoutchoucs et matières synthétiques.


Applications


- Pour la lubrification et la protection à long terme de pignons, accouplements, câbles, conduites, roulements à billes, charnières, glissières, etc.
- Clear Lube-S résiste à la vapeur, la plupart des acides, les produits chimiques, les frictions et les circonstances atmosphériques.
- Exclusivement destiné à une utilisation sur des sites industriels.

Emploi

- Bien agiter avant emploi.
- Appliquer sur surfaces propres.
- Utiliser la pipette pour des applications difficile d'accès.
- Laisser évaporer un instant avant l'utilisation de l'application.

Novatech International NV rédige ses informations avec soin, mais n'offre aucune garantie sur leur nature, contenu et/ou utilisation. La société décline toute responsabilité pour les dommages directs ou indirects liés au contenu des instructions fournies. Toutes les images sont fournies à titre indicatif. Aucun droit ne peut en découler. Il est interdit de copier, conserver dans une base de données automatisée et/ou diffuser les données publiées, de quelque manière que ce soit, sans l'accord écrit préalable de Novatech International NV.

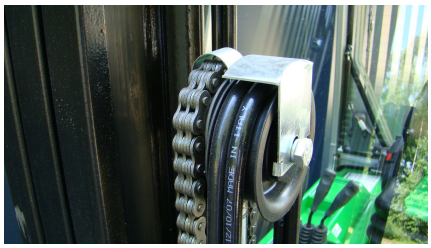

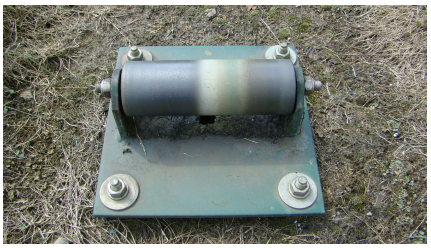



Novatech International NV rédige ses informations avec soin, mais n'offre aucune garantie sur leur nature, contenu et/ou utilisation. La société décline toute responsabilité pour les dommages directs ou indirects liés au contenu des instructions fournies. Toutes les images sont fournies à titre indicatif. Aucun droit ne peut en découler. Il est interdit de copier, conserver dans une base de données automatisée et/ou diffuser les données publiées, de quelque manière que ce soit, sans l'accord écrit préalable de Novatech International NV.