Duofix

TRANSPARENTER EPOXIDKLEBER IN PRAKTISCHER VERPACKUNG

- Geeignet für die meisten Materialien.
- Stabil und füllend.
- Nach dem Aushärten leicht zu verarbeiten.
- Duo-Kartusche kann nach Gebrauch wieder verschlossen werden.

Technische Informationen

Epoxidharz:
- Viskosität (25°C): 10 Pa.s
- Flammpunkt: > 200 °C
- Dichte 20°C: 1,179 g/cm³

Härter:
- Viskosität (25°C): 7 Pa.s
- Flammpunkt: 90°C
- Dichte 20 °C: 1,14 g/cm³

- Mischverhältnis: 1:1. I
- Inhalt 24 ml (2x12 ml).
- Typ: 2-Komponenten-Epoxidkleber.
- Aushärtung: 25°C.
- Verarbeitungszeit: 3-4 Minuten.
- Anfangsreaktionszeit: 9-15 Minuten. 50 %
- Stärke: nach 2 Stunden. 75 % ; nach 4 Stunden. 100 % Stärke: nach 3 Tagen.
- Temperaturbeständigkeit: -25°C bis +120°C nach dem Aushärten.
- Mindestanwendungstemperatur: +5°C.
- Zugfestigkeit: DIN 53238 - Stahl C75 – sandgestrahlt bei 23°C: 25N/mm².
- Haltbarkeit: 18 Monate, trocken, kühl und frostfrei lagern.
- Sicherheitsmaßnahmen: bitte das Sicherheitsdatenblatt beachten.

Verpackung

Duofix - Kartusche 28gr	512005000

Produkt [DFX]

Eigenschaften

Duofix ist ein schnell aushärtender, transparenter 2-Komponenten-Epoxidklebstoff mit extrem hoher Klebekraft. Duofix ermöglicht schnelle Verklebungen und Reparaturen auch bei relativ niedrigen Temperaturen (+5°C).

Anwendungen

Duofix ist ein idealer Klebstoff für Reparatur und Wartung und klebt fast alle Materialien wie Metalle, Glas, Stein, Keramik, Holz und viele Hartkunststoffe.

Verwendung

- Komponenten auf die gleiche Ebene bringen.
- Mischkanüle aufsetzen und ggf. Spritzdüsenöffnung vergrößern.
- Auf sauberem und trockenem Untergrund auftragen.
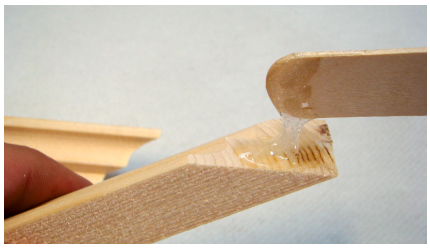
Zur Aufbewahrung: Mischkanüle entfernen, Kupplungssystem reinigen und mit Kappe verschließen.