


Seal & Bond Foamtape

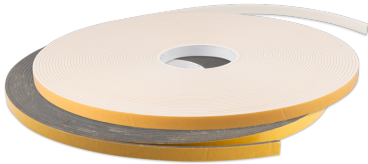

DUBBELZIJDIGE SCHUIMTAPE

- ✓ Gesloten cellulair polyethyleen schuim.
- ✓ Zeer hoge onmiddellijke kleefkracht.
- ✓ Temperatuur- en scheurbestendig.

Technische Eigenschappen

- Lijm: gemodificeerde acrylaat.
- Schuim: gesloten cellulaire polyethyleen.
- Schutfolie: blauw siliconen papier.
- Densiteit: 55 kg/m³.
- Hechtingskracht: 18N/25 mm na 1 minuut, 19N/25 mm na 20 minuten.
- Temperatuur bestendigheid: -40°C tot +100°C.
- Applicatie temperatuur: +15°C tot +30°C.
- Dikte: 3mm.
- Lengte: 25 meter.
- Ondergronden op basis van PE, PP, siliconen en bitumen eerst testen op hechting.
- Houdbaarheid: 24 maanden, droog, koel en vorstvrij.

Verpakking

Seal & Bond Foamtape wit - rol 12mm / 3mm	550368000
Seal & Bond Foamtape zwart - rol 12mm / 3mm	550369000

Product [SFT]

Karakteristieken

Seal & Bond Foamtape is een dubbelzijdige tape die bestaat uit een witte, gesloten cellulair polyethyleen schuim, bedekt met een acrylaat lijm. Seal & Bond Foamtape heeft een zeer hoge onmiddellijke kleefkracht en een zeer grote afscheursterkte.

Toepassingen

- montage van naamplaatjes, letters, sierlijsten, emblemen, plexiglas, spiegels, displays,...
- ideaal als derde hand bij verticale verlijmingen

Gebruik

Aanbrengen op droge en zuivere ondergrond. Indien nodig reigen met Safety Clean en/of Multifoam. Aandrukken.